



improve your life

2019 PRIMAVERA/ESTATE
SPRING/SUMMER



improve your life

Argoclima è un'azienda storica italiana fondata nel 1929. Oggi, con quasi 100 anni d'esperienza alle spalle, si afferma nel settore della climatizzazione e del riscaldamento. Opera principalmente sul mercato italiano, commercializzando una vasta gamma di prodotti fissi e portatili, destinati all'ambiente casa e ufficio.

La produzione italiana riguarda sistemi fissi con pompa di calore Argo, ideali per interventi di nuova edificazione o ristrutturazione, sia in spazi privati che collettivi.

E' possibile acquistare tutti i prodotti a marchio Argo, nei punti vendita delle più note catene della grande distribuzione di settore e, nel caso dei sistemi fissi, rivolgendosi al proprio idraulico, architetto o progettista.

Argoclima is an historical italian company founded in 1929. Today with its almost 100 years of experience, it still proves itself in the air conditioning and heating businesses. It mainly operates in the Italian market, commercializing a wide range of fixed and portable products, intended for the home and office environment.

The Italian production concerns fixed systems with Argo heat pumps, ideal for new constructions or renovation projects, both in private and public spaces.

It is possible to buy all Argo branded products in the most well-known stores, large-scale retail chains and, in the case of complex heat pump systems, by contacting your plumber, architect or designer.

INDICE INDEX

1	NOVITÀ 2019 NEWS 2019	8
2	FISSI MONO & MULTISPLIT SINGLE & MULTI SPLIT SYSTEMS	26
3	ARGO ULISSE ECO ARGO ULISSE ECO	32
4	CLIMATIZZATORI D'ARIA LOCALI LOCAL AIR CONDITIONERS	36
5	RAFFRESCATORI / NEBULIZZATORI AIR COOLERS / MISTING FANS	66
6	VENTILATORI E SMART FAN FANS AND SMART FANS	82
7	DEUMIDIFICATORI DEHUMIDIFIERS	108
8	UMIDIFICATORI HUMIDIFIERS	118
9	PURIFICATORI AIR PURIFIERS	124
10	DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI ESSENTIAL OIL DIFFUSERS	132
11	INSECT KILLER	140

Un viaggio nella cultura classica, nell'epoca ellenica delle affascinanti vicende di esseri prodigiosi e personaggi fantastici, patrimonio delle credenze popolari di quel periodo.

Una scelta quasi dovuta considerata la genesi storica del nome Argo il cane di Odisseo, nonché nostra mascotte, che è tra i protagonisti del poema "L'Odissea" di Omero. E' da questa grande Opera che abbiamo attinto i nomi più simbolici, e di facile memorizzazione, per distinguere la nostra nuova collezione dedicata al freddo 2019.

E da questo alone quasi misterioso, intrinseco di fascino e passione, che invitiamo il nostro cliente ad avvicinare la nuova gamma Argo ispirata alla cultura classica.

Acquistare un prodotto Argo si traduce in una vera esperienza per il proprio comfort e, da questa collezione, per la propria mente.

A journey through classical culture, in the Hellenic era where fascinating events of prodigious beings and imaginary characters took place, heritage of popular beliefs of that period. A choice almost owed, considering the historical genesis of the name Argo, Odysseus' dog, as well as our mascot, which is amongst the main characters of the poem "The Odyssey" by Homer. It's from this great work that we drew the most symbolic names and easy to memorize, to distinguish our new collection dedicated to the 2019 spring summer campaign. It is from this almost mysterious halo, intrinsic of charm and passion, that we invite our client to approach the new Argo collection inspired by the classical culture. Purchasing an Argo product translates into a true experience for your comfort and, from this collection, for your own mind.

NOVITÀ 2019
NEWS 2019

1

Argo Milo plus

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner





Argo Swan Evo

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner







Argo Relax style

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner





Argo Iro e Iro plus

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



Argo Polifemo Billy

Raffrescatore evaporativo
Air cooler







Argo Oniro tower

Ventilatore senza pale
Bladeless fan





Argo Orfeo

Ventilatore da tavolo cordless personale
Personal cordless table fan







Argo Liliu Evo11/13

Deumidificatore
Dehumidifier





FISSI MONO & MULTISPLIT
SINGLE & MULTISPLIT SYSTEMS

2

Climatizzatori fissi mono/dual
Single/dual split air conditioner

La gamma ARGO ECOLIGHT
è disponibile anche con WIFI
integrato o come accessorio
con APP dedicata.

The ARGO ECOLIGHT range is
also available with integrated
WIFI or as an accessory with
dedicated APP.



ARGO ECOLIGHT

Basso impatto ambientale,
elevata efficienza energetica,
massimo comfort e silenziosità
sono i plus della gamma
di climatizzatori fissi ARGO
ECOLIGHT DC Inverter: ideali
per applicazioni mono e multi,
al comfort accompagnano
consumi contenuti.

Low environment impact, high
energy efficiency, comfort and
silence are the main pluses of
this range of DC Inverter split air
conditioners ARGO ECOLIGHT:
ideal for both single and multi
applications, they match
together maximum comfort
with low consumption.



MONO SPLIT

9 / 12 / 18 / 24



G¹⁰ Inverter



DUAL SPLIT


9+9 / 9+12





- > Tecnologia DC Inverter di ultima generazione
- > Telecomando digitale con schermo LCD
- > Varie regolazioni del flusso d'aria
- > Timer programmabile in accensione e spegnimento
- > 4 velocità di ventilazione
- > Display retroilluminato molto discreto, disattivabile durante le ore notturne
- > Funzione "Eco": minimo consumo, massima silenziosità
- > Funzione "Cold draft prevention": l'aria arriva in ambiente solo quando è calda, durante il riscaldamento
- > Funzione "Sleep": ottimizza il funzionamento del climatizzatore durante le ore notturne
- > Funzione "Memory": riparte dopo un black-out mantenendo le ultime impostazioni
- > Doppia possibilità di scarico condensa: massima flessibilità di installazione
- > Funzione di "Auto-diagnosi": visualizza gli errori sul display dell'unità per la massima facilità di intervento

- > Latest DC inverter technology
- > Digital remote control with LCD display
- > Different airflow settings
- > Programmable on/off timer
- > 4 speed fan
- > Backlighted display, very discreet, to be disabled during the night
- > "Eco" function: for minimum consumption, maximum silence
- > "Cold draft prevention" function : to inlet air in the room only when warm, during heating
- > "Sleep" function: to optimize unit operation during the night
- > "Memory" function: the unit restarts operation after power failure, keeping the last settings
- > Double possibility of condensate drain connection: max. flexibility of installation
- > "Self-diagnosis" function: errors are shown on the display for easy maintenance

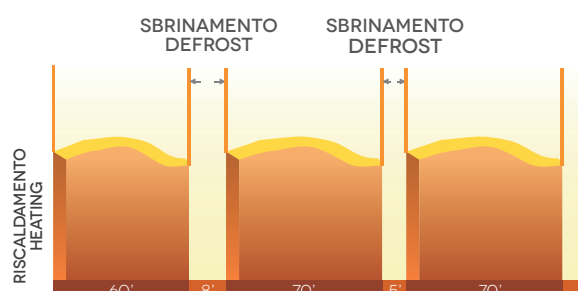

SBRINAMENTO INTELLIGENTE INTELLIGENT DEFROST

Il processo di sbrinamento non si attiva se non necessario permettendo un significativo risparmio energetico.
Defrost activates just when necessary minimizing the stops of operation and reducing at minimum consumption.



TEMPERATURA EFFETTIVA
REAL TEMPERATURE
26°C

TEMPERATURA PERCEPITA
PERCEIVED TEMPERATURE
26°C

FUNZIONE "I FEEL" "I FEEL" FUNCTION

Grazie al sensore sul telecomando è possibile ottenere la temperatura desiderata nel punto in cui questo viene collocato.

The sensor on the remote control can grant the desired temperature in the exact point in which it's placed.



FUNZIONE "TURBO" "TURBO" FUNCTION

Permette di raggiungere in minor tempo la temperatura desiderata (freddo/caldo).

It allows to reach in less time the desired temperature (cooling/heating).



AMICO DELL'AMBIENTE
FRIEND OF THE ENVIRONMENT

I VANTAGGI

- 0 impatto sullo strato di ozono
- > efficienza energetica
- -30% carica di refrigerante
- -70% impatto sul riscaldamento globale (gwp = 675 contro 2088 del R410A)
- Maggiore semplicità di utilizzo

ADVANTAGES

- 0 impact on the ozone layer
- > energy efficiency
- -30% refrigerant charge
- -70% impact on global warming (gwp = 675 vs 2088 of R410A)
- More simplicity of use

CLASSE A+++
IN CONDIZIONI
CLIMATICHE
"PIÙ CALDE"
AVERAGE SEASON



CLIMA PIÙ CALDO = TEMPERATURA
ESTERNA DI RIFERIMENTO + 2°C =
ZONA CLIMATICA EUROPEA A
CLIMA PIÙ CALDO

WARMER SEASON = REFERENCE
OUTDOOR TEMPERATURE + 2°C =
EUROPEAN CLIMATE ZONE
WITH WARMER TEMPERATURE
CONDITIONS



AUTO DIAGNOSI/SELF DIAGNOSIS

Gli errori vengono rilevati dall'elettronica e visualizzati sul display a LED: poi interviene il sistema di protezione. Errors will be detected by the PCB and displayed by LED on the indoor unit. The protection system will then intervene.



MEMORY

Riavvio automatico dopo un black out di corrente, con mantenimento delle ultime impostazioni. Automatic operation restart after an accidental power cut, maintaining temperature and other settings.



COLD DRAFT PREVENTION

In riscaldamento, il funzionamento della ventola è legato alla temperatura dell'evaporatore; solo quando l'evaporatore è abbastanza caldo, la ventola inizia a funzionare, impedendo che in ambiente affluisca aria fredda.

In heating, the fan speed is controlled according to the evaporator temperature; only when the evaporator is warm enough, the fan begins running, preventing any cold blasting.



QUIET

Massimo isolamento del compressore e ventilatori a bassa rumorosità garantiscono silenziosità di entrambe le unità.

Maximum insulation for compressor and low noise fans grant a quiet operation of both outdoor and indoor unit.



EASY CLEAN

I filtri dell'aria ed il pannello dell'unità interna sono facilmente rimovibili per la manutenzione periodica. The filters and the panel can be easily removed for periodic maintenance.



SLEEP

La temperatura impostata viene modificata automaticamente mano a mano che la temperatura interna e la temperatura corporea variano.

The temperature changes automatically as the indoor temperature and the body temperature change.

ECOLIGHT MONO											
MODELLO / MODEL			ECOLIGHT 9000		ECOLIGHT 12000		ECOLIGHT 18000		ECOLIGHT 24000		
UNITÀ INTERNA / INDOOR UNIT			ECOLIGHT 9000 UI / WF		ECOLIGHT 12000 UI / WF		ECOLIGHT 18000 UI / WF		ECOLIGHT 24000 UI / WF		
UNITÀ ESTERNA / OUTDOOR UNIT			ECOLIGHT 9000 UE		ECOLIGHT 12000 UE		ECOLIGHT 18000 UE		ECOLIGHT 24000 UE		
			FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	
POTENZA FRIGORIFERA (NOMINALE - MIN. - MAX.) / CAPACITY (NOMINAL - MIN. - MAX.) (EN14511)			KW	2,5 (0,5-3,35)	2,8 (0,5-3,5)	3,2 (0,6-3,6)	3,4 (0,6-4,4)	4,6 (0,65-5,2)	5,2 (0,7-5,4)	6,16 (1,8-6,4)	6,45 (1,6-6,6)
EER/COP (EN14511)			BTU/H	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
				3,20	3,60	3,21	3,61	3,22	3,71	3,50	3,47
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZ. PROGETTO (PDESIGN C/ PDESIGN H) (CLIMA MEDIO/PIÙ CALDO/PIÙ FREDDO) / DESIGN LOAD (PDESIGN C/PDESIGN H)(AVERAGE/WARMER/COLDER) (EN 14825)			KW	2,6	2,6/2,8/2,7	3,2	3,2/3,4/4,8	4,6	3,6/3,6	6,15	4,7/4,7
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER / SCOP (CLIMA MEDIO/PIÙ CALDO/PIÙ FREDDO)) / SEASONAL EFFICIENCY RATIO (SEER / SCOP (AVERAGE/WARMER/COLDER)) (EN14825)				6,1	4,0/5,1/3,17	6,1	4,0/5,1/3,3	6,1	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS				A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE (CLIMA MEDIO/PIÙ CALDO/PIÙ FREDDO) / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION C/H (AVERAGE/WARMER/COLDER)			KWH/ANNUM	143	910/769/1772	184	1120/933/3055	263	1259/984	350	1645/129
PORTATA D'ARIA U.I. (SA.-A.-M.-B.) / AIR FLOWRATE INDOOR (SH.-H.-M.-L.)			M³/H	550-500-430-300		550-480-410-290		850-720-610-520		850-720-610-520	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION				0,8		1,4		1,8		1,8	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (U.I. / U.E.) / FAN SPEEDS (INDOOR/OUTDOOR)			N°	4/1		4/1		7/2		7/2	
PRESSIONE SONORA U.I. (SA.-A.-M.-B.) / SOUND PRESSURE INDOOR (SH.-H.-M.-L.)			DB(A)	40-35-33-24		42-35-33-24		48-42-37-30		48-42-37-30	
PRESSIONE SONORA U.E. (A.) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H.)			DB(A)	52		52		54		60	
POTENZA SONORA U.I. (SA.-A.-M.-B.) / SOUND POWER INDOOR (SH.-H.-M.-L.)			DB(A)	55-49-47-40		55-49-46-40		58-54-49-44		59-54-50-44	
POTENZA SONORA U.E. (A.) / SOUND POWER OUTDOOR (H.)			DB(A)	60		62		63		70	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY			V/PH/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT			KW	0,781	0,777	0,997	0,941	1,43	1,4	1,76	1,86
TIPO DI COMPRESSORE / COMPRESSOR TYPE				ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER		ROTARY DC INVERTER	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE				R32		R32		R32		R32	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE			KG/TONN CO ₂ EQ.	0,6/0,405		0,65/0,439		0,77/0,520		1,3/0,878	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER			MM (")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER			MM (")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		9,52(3/8")		15,88(5/8")	
LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI CON CARICA STANDARD / MAX. PIPE LENGHT WITH GAS STANDARD CHARGE			M	3-5		3-5		3-5		3-5	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TUBAZIONI CON CARICA AGG. / MAX. PIPE LENGHT WITH ADDITIONAL CHARGE			M	15		20		20		25	
CARICA GAS AGGIUNTIVA / ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE			G/M	20		20		16		40	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON TOP)			M	10		10		10		10	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ INTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON TOP)			M	10		10		10		10	
DIMENSIONI NETTE U.I. (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION INDOOR (H./W./D.)			MM	250X773X185		250X773X190		300X970X225		300X970X225	
DIMENSIONI NETTE U.E. (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION OUTDOOR (H./W./D.)			MM	540X776X320		596X842X320		596X842X320		700X955X396	
PESO NETTO U.I. / U.E. / NET WEIGHT INDOOR / OUTDOOR			KG	8,5/29		8,5/31		13,5/34		16,5/46	

ECOLIGHT DUAL					
MODELLO UNITA' ESTERNA DUAL / DUAL OUTDOOR UNIT MODEL			ECOLIGHT DUAL (9+9) / (9+12)		
			FREDDO COOLING	CALDO HEATING	
POTENZA FRIGORIFERA (NOMINALE - MIN. - MAX.) / CAPACITY (NOMINAL - MIN. - MAX.) (EN14511)			KW	4,1(2,05-4,40)	4,4 (2,49-5,42)
			BTU/H	14000	15000
EER/COP M(EN14511)				3,42	4,31
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZ. PROGETTO (PDESIGN C/PDESIGN H) (CLIMA MEDIO) / DESIGN LOAD (PDESIGN C/PDESIGN H) (AVERAGE) (EN 14825)			KW	4,1	3,8
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER/SCOP (CLIMA MEDIO)) / SEASONAL EFFICIENCY RATIO (SEER/SCOP (AVERAGE)) (EN14825)				6,1	4,0
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS				A++	A+
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE (CLIMA MEDIO) / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION C/H (AVERAGE)			KWH/ANNUUM	235	1330
PORTATA D'ARIA O.U. (A.) / AIR FLOWRATE OUTDOOR (H.)			M³/H	2600	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEEDS			N°	2	
PRESSIONE SONORA U.E. (A.-B.) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H.)			DB(A)	55	
POTENZA SONORA U.E. (A.-B.) / SOUND POWER OUTDOOR (H.)			DB(A)	65	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY			V/PH/HZ	220-240/1/50	
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT			KW	1,2	1,02
TIPO DI COMPRESSORE / COMPRESSOR TYPE			ROTARY DC INVERTER		
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE			R32 - 675		
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE			KG/TONN CO ₂ EQ.	1,05/0,71	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER			MM (")	6,35 (1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER			MM (")	9,52 (3/8")	
LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI CON CARICA STANDARD / MAX. PIPE LENGHT WITH GAS STANDARD CHARGE			M	10	
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TUBAZIONI CON CARICA AGG. / MAX. PIPE LENGHT WITH ADDITIONAL CHARGE			M	20	
CARICA GAS AGGIUNTIVA / ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE			G/M	20	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON TOP)			M	5	
DISLIVELLO MASSIMO (UNITÀ INTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON TOP)			M	5	
DIMENSIONI NETTE U.E. (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION OUTDOOR (H./W./D.)			MM	596X899X378	
PESO NETTO U.E. / NET WEIGHT OUTDOOR			KG	43	

MODELLO UNITA' INTERNA DUAL / DUAL INDOOR UNIT MODEL		ECOLIGHT 9000 UI / WF		ECOLIGHT 12000 UI / WF	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA RESA / CAPACITY	KW	2,6	2,8	3,5	3,7
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	550-500-430-300		550/480/410/290	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/H	0,8		1,4	
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEEDS	N°	4		4	
PRESSIONE SONORA U.I. (SA.-A.-M.-B.) / SOUND PRESSURE INDOOR (SH.-H.-M.-L.)	DB(A)	40-37-35-28		42-37-34-28	
POTENZA SONORA U.I. (SA.-A.-M.-B.) / SOUND POWER INDOOR (SH.-H.-M.-L.)	DB(A)	55-49-47-40		55-49-46-40	
DIAMETRO DEL TUBO LIQUIDO / LIQUID PIPE DIAMETER	MM (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
DIAMETRO DEL TUBO GAS / GAS PIPE DIAMETER	MM (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
DIMENSIONI NETTE U.I. (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION INDOOR (H./W./D.)	MM	250X773X185		250X773X190	
PESO NETTO U.I. / NET WEIGHT INDOOR	KG	8,5		8,5	



ARGO ULISSE ECO

ARGO ULISSE ECO

3

Console FULL DC Inverter Fai-Da-Te
FULL Dc Inverter console D-I-Y


ARGO ULISSE ECO

ARGO ULISSE ECO è unico nel suo genere: è come uno split a pavimento, ma di agevole installazione, grazie agli speciali attacchi rapidi, che impediscono qualsiasi dispersione di refrigerante. Potente e molto silenzioso, grazie alla tecnologia Full DC Inverter, 100% Made in Italy.

ARGO ULISSE ECO is a unique product: it's like a console split unit, but easy to install, thanks to the special aeroquip connectors, which avoid any risk of refrigerant loss. It's powerful and quiet, thanks to full dc inverter technology, 100% made in Italy.




Nuova finitura bianco puro hi-gloss
New hi-gloss pure white finishing



Allette orientabili sia in verticale che in orizzontale
Air louvers adjustable both vertically and horizontally



Attacchi rapidi Aeroquip per connettere/disconnettere la valigetta
Aeroquip quick connectors to easy connect/disconnect the condensing case

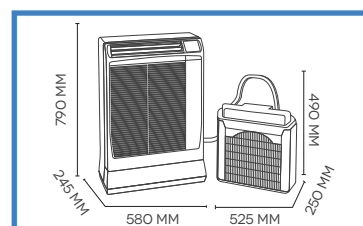

Dimensioni
Dimensions



LO SPLIT “FAI-DA-TE” MADE IN ITALY

- > Solo 24cm di profondità, per installazione a pavimento fissa o trasferibile
- > Condensante a valigetta di dimensioni ridotte, specificatamente progettata per essere posizionata a finestra o sul balcone
- > Attacchi rapidi AeroQuip per connettere e disconnettere velocemente le due parti in caso di installazione fissa
- > Vaporizzazione automatica della condensa
- > Telecomando ad infrarossi con display digitale per il controllo di tutte le funzionalità
- > Doppio sensore di temperatura (sul telecomando e nell'unità)
- > Funzione “I Feel” e funzione “Dry”
- > Tre velocità manuali da telecomando e velocità variabile in modalità automatica grazie al motore DC Inverter
- > Ripresa dell'aria frontale, rende possibile l'installazione anche vicino a due muri laterali
- > Flusso aria regolabile per garantire la miglior diffusione di aria fresca in ambiente
- > Filtri aria lavabili
- > Auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Protezione elettronica contro le sovra pressioni
- > Compressore twin rotary ad alta efficienza
- > Accessori per installazione dell'unità esterna
- > Kit prolunghe da 2 e 4m opzionali

THE D-I-Y CONSOLE MADE IN ITALY

- > Only 24 cm depth, suitable for fixed or moveable floor installations
- > Small condensing case, specifically designed to be placed on balcony or window
- > AeroQuip quick connectors to easily disconnect and re-connect the outdoor unit for a fixed installation
- > Automatic condensate vaporization through the outdoor unit
- > Infrared remote control with digital display to control all functions
- > Double temperature sensor (on remote control and on indoor unit)
- > “I Feel” feature and “Dry” function
- > Three manual speed fan by remote control and full DC Inverter variable speed in auto mode
- > Frontal air-intake, making possible its placement even between two walls
- > Adjustable air louver, granting the best fresh air diffusion
- > Washable air filters
- > Auto restart after power failure, keeping last settings
- > Electronic protection against over-pressures
- > High efficiency twin rotary compressor
- > Accessories for the outside fixed installation of the case supplied with the unit
- > Optional pipe-extension kits (2 and 4m)

EAN 8013557010370

MODELLO / MODEL	ARGO ULISSE ECO	
POTENZA FRIGORIFERA MAX. / MAX. COOLING CAPACITY	KW	4,00
POTENZA REFRIGERANTE ALLE CONDIZ. PROGETTO (PDESIGN C) / DESIGN LOAD (PDESIGN C)	KW	3,7
EFFICIENZA STAGIONALE (SEER) / SEASONAL EFFICIENCY (SEER)		5,2
CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS		A
CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	KWH/ANNUUM	250
PORTATA D'ARIA (A.M.B.) / AIR FLOWRATE (H.-M.-L.)	M³/H	400-375-335
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/H	1,9
VELOCITÀ VENTILATORE (U.I. / U.E.) / FAN SPEEDS (INDOOR / OUTDOOR)	N°	3 + AUTO / 1
PRESSIONE SONORA U.I. (A.M.B.) / SOUND PRESSURE INDOOR (H.M.L.)	DB(A)	37-36-34
PRESSIONE SONORA U.E. (A) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H.)	DB(A)	42
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/PH/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA MASSIMA / MAX ELECTRIC INPUT	KW/A	1,6/7,6
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	675
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,75 / 0,506
LUNGHEZZA TUBAZIONI STANDARD / STANDARD PIPE LENGHT	M	2
LUNGHEZZA TUBAZIONI SUPPLEMENTARI / ADDITIONAL PIPE LENGHT	M	2-4
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ (UNITÀ ESTERNA SOPRA) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON THE TOP)	M	1,2
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ (UNITÀ ESTERNA SOTTO) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON THE TOP)	M	5,2
PESO NETTO U.I./U.E. / NET WEIGHT INDOOR / OUTDOOR	KG	44/15
DIMENSIONI NETTE U.I. (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION INDOOR (H./W./D.)	MM	790X580X245
DIMENSIONI NETTE U.E. (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION OUTDOOR (H./W./D.)	MM	490X525X250



CLIMATIZZATORI D'ARIA LOCALI

LOCAL AIR CONDITIONERS

4

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner

ARGO SWAN EVO



ARGO SWAN EVO è il piccolo di Argo dalle ottime prestazioni e funzionalità. Comodo e maneggevole grazie alle ruote multidirezionali ed alle maniglie laterali integrate, si sposta facilmente da una stanza all'altra: porta il freddo dove vuoi con semplicità.

ARGO SWAN EVO is Argo's little one, it has excellent performance and functionality. It's handy and easy to move thanks to the multidirectional wheels and to the integrated side handles, you can easily move it from room to room, taking the cool wherever you want.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette regolabili in senso verticale
Vertically adjustable flaps



Pratiche maniglie laterali
Useful side handles



Dimensioni
Dimensions



PORTA IL FREDDO DOVE VUOI

- > Design compatto, ideale per ambienti piccoli
- > Finitura bianco lucido
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione
- > Alette mandata aria orientabili in orizzontale e verticale
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un blackout, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità Deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

TAKE THE COLD WHEREVER YOU WANT

- > Compact design, suitable for any environment
- > Pure white finishing
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control
- > Digital programmable ON/OFF timer
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > Vertically and horizontally adjustable air louvers
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > 2 speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557618828

MODELLO / MODEL		ARGO SWAN EVO
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,06
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M ³ /H	260-300
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	21
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,78
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,8
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND / NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,54
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	3
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,13 / 0,00039
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	21
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	678/328/305

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO ADAK

Bianco totale, design geometrico e dimensioni compatte rendono questo climatizzatore d'aria locale una scelta facile così come immediato risulta l'utilizzo, grazie al display comandi intuitivo.

Total white, geometric design and compact size make this local air conditioner an easy choice, and at the same time the use is immediate, thanks to the intuitive control panel and display.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Filtro dell'aria facilmente rimovibile
Air filter easy to be removed



Mandata dell'aria frontale
Frontal air louver



Dimensioni
Dimensions



SEMPLICE E COMPATTO PER PICCOLI AMBIENTI

- > Dimensione compatta, semplicità di utilizzo
- > Finitura bianco puro
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

SIMPLE AND COMPACT, FOR SMALL ROOMS

- > Compact dimension, easy to use
- > Pure white finishing
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > 2 speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557617838

MODELLO / MODEL		ARGO ADAK
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	260-300
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	21
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,785
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,8
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	3
CARICARA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,14/0,00042
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	18
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	680/330/280

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO NUK

**Compatto e lineare nel design,
semplice nelle funzionalità:
ARGO NUK è "user friendly" e
trova spazio proprio ovunque.**

Compact and linear in design,
simple in functionality: ARGO
NUK is user friendly and fit well
everywhere.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Filtro dell'aria laterale facilmente rimovibile
Lateral air filter easy to be removed



Mandata dell'aria frontale
Frontal air louver



Dimensioni
Dimensions



COMPATTO E PRATICO, PER PICCOLI AMBIENTI

- > Semplice e funzionale
- > Finitura bianco puro
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- > Mandata dell'aria orientabile in verticale
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

COMPACT AND PRACTICAL, FOR SMALL ROOMS

- > Simple and functional
- > Pure white finishing
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > Vertically adjustable air flow
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > 2 speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557617845

MODELLO / MODEL		ARGO NUK
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	260-300
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	21
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,785
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,8
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	3
CARICARA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,14/0,00042
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	18
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	680/330/280

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO HOPE

ARGO HOPE è il climatizzatore dall'elevata efficienza energetica con un refrigerante a basso impatto ambientale. Attenzione ai dettagli, finitura hi-gloss fanno di Argo Hope un ottimo compromesso tra design, comfort e bassi consumi.

ARGO HOPE is the air conditioner with high energy efficiency and with a low GWP refrigerant. Attention to details, hi-gloss finishing featuring Argo Hope as a good compromise between design, comfort and low consumption.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette regolabili in senso verticale e orizzontale
Vertically and horizontally adjustable flaps



Filtro dell'aria facilmente rimovibile
Air filter easy to be removed



Dimensioni
Dimensions



CLASSE A+ E ATTENZIONE AI DETTAGLI

- > Elegante finitura bianco puro "high-gloss"
- > Sottile, adatto ad ogni ambiente
- > Alette mandata aria orientabili in orizzontale e verticale
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale e vano riponi telecomando
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione "X-Fan": previene la formazione di muffe e batteri
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alla pratica maniglia
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

A+ CLASS AND ATTENTION TO DETAILS

- > Elegant high-gloss finishing in pure white
- > Slim design, suitable for any environment
- > Vertically and horizontally adjustable air louvers
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control and integrated remote control holder
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "X-Fan" function : it prevents the formation of mold and bacteria
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557617814

MODELLO / MODEL		ARGO HOPE
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8,000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A+
EER / RATED EER	KW/KW	3,11
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	300-270-240
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	30
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	52-50-48
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64-63-62
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,660
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,7
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	-
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,3
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	675
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,27/0,182
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130-142
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	24
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	800/304/358

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO KENNY

Ideale per ambienti di medie-piccole dimensioni, ARGO KENNY è leggero e maneggevole. Il display multifunzione ed il telecomando sono estremamente facili da utilizzare.

Ideal for small to medium size environments, ARGO KENNY is light and easy to handle. The multifunction display and remote control are extremely easy to use.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette regolabili in senso verticale
Vertically adjustable flaps



Pratiche maniglie laterali
Useful side handles



Dimensioni
Dimensions



LINEARE E COMPATTO, ANCHE PER I PICCOLI SPAZI

- > Finitura bianco puro
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- > Alette mandata aria orientabili in orizzontale e verticale
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile e adattatore per finestra inclusi

LINEAR AND COMPACT, EVEN FOR SMALL SPACES

- > Pure white finishing
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > Vertically and horizontally adjustable air louvers
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > 2 speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 801355761777

MODELLO / MODEL		ARGO KENNY
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	260-300
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	21
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,76
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,8
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	0,4
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,355
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICARA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,30/ 0,626
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	21
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	678/328/305

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner

ARGO AKITA

ARGO AKITA è compatto nelle dimensioni ma potente: molto semplice, ma completo di tutte le funzionalità.

ARGO AKITA is compact in dimension but powerful: very simple, but complete of all functions.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Filtro dell'aria facilmente rimovibile
Air filter easy to be removed



Mandata dell'aria frontale
Frontal air louver



Dimensioni
Dimensions



COMPATTO MA POTENTE, DESIGN LINEARE

- > Dimensione compatta, semplicità di utilizzo
- > Finitura bianco puro
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

COMPACT BUT POWERFUL, LINEAR DESIGN

- > Compact dimension, easy to use
- > Pure white finishing
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > 2 speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557617852

MODELLO / MODEL		ARGO AKITA
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10,000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,64
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,60
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	310/280/250
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	34
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	51-53-55
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,017
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	3
CARICARA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,16/0,00048
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER	MM	150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	19
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	680/330/280


Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO HOLLY

Attiva il tuo comfort con un tocco leggero, ARGO HOLLY è semplice da usare e perfetto per ogni arredo.

Enjoy your comfort with a soft touch, ARGO HOLLY is user friendly and perfect for every style of furniture.




Pannello di controllo soft touch con display a LED
Soft-touch control panel with LED display



Alette regolabili in senso verticale
Vertically adjustable flaps



Attacco per drenaggio condensa continuo: sistema facilitato applicazione tubo
Fitting for continuous condensate drainage; easy hole application



Dimensioni
Dimensions



IL TUO COMFORT CON UN TOCCO LEGGERO

- > Finitura elegante bianco puro
- > Top silver
- > Pannello di controllo soft-touch e display a LED
- > Telecomando multifunzione
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- > Alette mandata aria orientabili in orizzontale e verticale
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile e adattatore per finestra inclusi

YOUR COMFORT WITH A SOFT TOUCH

- > Pure white elegant finishing
- > Silver top
- > Soft-touch control panel and LED display
- > Multifunctional remote control
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > Vertically and horizontally adjustable air louvers
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > 2 speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557617784

MODELLO / MODEL		ARGO HOLLY
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,61
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	350
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	24
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-52-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,00
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND / NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,367
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,35/0,731
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	32
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	698/354/338

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO RELAX STYLE

ARGO RELAX STYLE, grazie al VDC (Vertical Design Concept) è il climatizzatore efficace ma compatto. Il contrasto tra la finitura extra-lucida frontale e le fasce extra-opache laterali, piacevoli al tatto, ne facilitano la presa. Il design attuale, dalle linee morbide, lo rende facilmente integrabile e funzionale a qualsiasi ambiente.

ARGO RELAX STYLE is an efficient and compact air conditioner, thanks to its VDC (Vertical Design Concept). The contrast between the extra-shiny front finish and the extra-matt side bands, pleasant to the touch, makes it easy to grip. Thanks to its soft lines, the current design can be easily integrated and it's functional to all environments.



Alette frontali motorizzate, con posizione fissa od oscillazione automatica verticale.

Front motorized flaps, with fixed position or automatic vertical swinging.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette frontali motorizzate
Front motorized flaps



Doppio drenaggio condensa
Double condensate draining



Dimensioni
Dimensions



FREDDO CON STILE

- > **Vertical Design Concept: compatto fuori, potente dentro**
- > **Alette mandata aria motorizzate, orientabili in orizzontale e verticale, con ampia oscillazione automatica verticale, gestibile anche con telecomando**
- > **Pannello comandi digitale e display a LED**
- > **Telecomando multifunzione con display a LED**
- > **Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)**
- > **Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione**
- > **Funzione "Sleep": comfort durante il sonno**
- > **Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni**
- > **Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione**
- > **Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto**
- > **Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile**
- > **Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione**
- > **Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione**
- > **Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alla pratica maniglia**
- > **Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi**

COOL WITH STYLE

- > **Vertical Design Concept: compact outside, powerful inside**
- > **Front motorized flaps, with adjustable horizontal and vertical position or automatic vertical swinging**
- > **Digital control panel and LED display**
- > **Multifunctional remote control with LED display**
- > **Digital programmable ON/OFF timer (24h)**
- > **Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification**
- > **"Swing" function: automatic oscillation or fixed position**
- > **"Sleep" function: comfort during your sleeping**
- > **"Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings**
- > **"Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting**
- > **3 speed fan (low, medium, high) + Auto**
- > **Washable air filter, easy to remove**
- > **Automatic vaporization of condensate in Cooling mode**
- > **Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode**
- > **Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles**
- > **Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included**

EAN 8013557618835

MODELLO / MODEL		ARGO RELAX STYLE
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10,000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,60
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,60
PORTATA D'ARIA (B.-M.-A.) / AIR FLOWRATE (L.-M.-H.)	M³/H	320
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	34
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	48-50-52
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	3
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,22/0,0006
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130/142
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	28
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	805/362/306

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO MILTON

L'utilizzo di refrigerante a basso impatto ambientale, design particolare e curato nei minimi dettagli e finitura hi-gloss caratterizzano ARGO MILTON come un buon compromesso tra design, comfort e bassi consumi.

The use of environmentally friendly refrigerant, refined designed and maximum care in details and hi-gloss finishing define ARGO MILTON as a good compromise between design, comfort and attention to the environment.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette regolabili in senso verticale e orizzontale
Vertically and horizontally adjustable flaps



Filtro dell'aria facilmente rimovibile
Air filter easy to be removed



Dimensioni
Dimensions



ELEGANTE E CURATO NEI DETTAGLI

- > Elegante finitura bianco puro "high-gloss"
- > Sottile, adatto ad ogni ambiente
- > Alette mandata aria orientabili in orizzontale e verticale
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale e vano riponi telecomando
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione "X-Fan": previene la formazione di muffe e batteri
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alla pratica maniglia
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

ELEGANT AND CARED IN DETAILS

- > Elegant high-gloss finishing in pure white
- > Slim design, suitable for any environment
- > Vertically and horizontally adjustable air louvers
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control and integrated remote control holder
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "X-Fan" Function : it prevents the formation of mold and bacteria
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557617821

MODELLO / MODEL		ARGO MILTON
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10,000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,64
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	310-280-250
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	34
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	49-51-53
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64-63-62
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,01
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	-
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,3
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	675
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,34/0,230
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130-142
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	27
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	800/304/358

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO PEARL

Design accattivante, curvilineo e finitura hi-gloss bianco puro/silver sono i punti di forza di ARGO PEARL. Massimo comfort è garantito dalla regolazione ottimale automatica del flusso d'aria.

Attractive design, curve and high-glossy pure white/silver finishing are ARGO PEARL top main features. Comfort is granted by optimum automatic airflow regulation.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Flap motorizzato
Auto-opening and swinging flap



Cura dei dettagli
Attention to details



Dimensioni
Dimensions



UNA PERLA PER IL TUO COMFORT

- > Accattivante design curvilineo
- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta)
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

A PEARL FOR YOUR COMFORT

- > Attractive design
- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high)
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557617227

MODELLO / MODEL		ARGO PEARL
		FREDDO COOLING
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	10.000
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C) POTENZA NOM. IN CALDO / RATED HEAT. CAP. (20°C; 12°C)	KW	2,60
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE	M³/H	410
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	23
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	46-48-50
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	63
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,00
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,633
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,35/0,731
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	150-140
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	29
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	795/480/440

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO IRO E IRO PLUS

ARGO IRO e ARGO IRO PLUS sono i condizionatori portatili dalle forme morbide. Un giusto compromesso tra spazio e forma, intuitivi e facili da programmare grazie all'elegante pannello comandi superiore. Non passano inosservati e riescono ad adattarsi ad ogni ambiente e stile. ARGO IRO PLUS con l'efficiente pompa di calore è utile tutto l'anno.

ARGO IRO and ARGO IRO PLUS are the portable air conditioners characterized by soft lines. Right compromise between space and shape, they are intuitive to use and easy to program thanks to their elegant control panel. They don't go unnoticed and they can easily adapt to any environment and style. With its heat pump, ARGO IRO PLUS is useful all year round.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Flap motorizzato
Auto-opening and swinging flap



Cura dei dettagli
Attention to details



Dimensioni
Dimensions



DESIGN MINIMAL ED INNOVAZIONE

- > Finitura matt bianco puro
- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione (anche Riscaldamento per Iro plus)
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosis": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta)
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

MINIMAL DESIGN AND INNOVATION

- > Pure white matt finishing
- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification (Heating for plus version)
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high)
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN ARGO IRO 8013557618842
EAN ARGO IRO PLUS 8013557618859

MODELLO / MODEL		ARGO IRO		ARGO IRO PLUS	
		FREDDO COOLING	FREDDO COOLING	CALDO HEATING	
POTENZA MAX. IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	10.000	13.000	10.500	
POTENZA NOM. IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOL. CAP. (35°C/24°C) POTENZA NOM. IN CALDO (20°C/12°C) / RATED HEAT. CAP. (20°C/12°C)	KW	2,72	3,50	2,75	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A	A	
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,60	2,61	2,50	
PORTATA D'ARIA MAX. (B.-M.-A.) / MAX AIR FLOWRATE (L.-M.-H.)	M³/H	380	400		
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	24	28	-	
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3	3		
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-52-54	51-53-55		
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65	65		
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50		
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,045	1,340	1,100	
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,1	1,3	1,1	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA	ND/NA		
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5	0,5		
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290	R290		
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	3	3		
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,22/0,00066	0,29/0,00087		
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150	140-150		
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5	1,5		
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	28	31,5		
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	770/470/382	770/470/382		

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO HYDER

L'originalità della lavorazione del pannello frontale è l'elemento caratterizzante del climatizzatore ARGO HYDER, che diventa un oggetto integrabile in qualsiasi tipo di arredamento e confortevole tutto l'anno, grazie alla pompa di calore.

The unicity of the front panel finishing is the distinctive detail of ARGO HYDER, which becomes an element well fitted for any type of furnishing and able to give comfort all year long, thanks to the heat pump.




Pannello frontale, con display a led, impreziosito da una speciale lavorazione
Front panel, with led display, embellished with a special workmanship



Pannello di controllo con display a led
Control panel with led display



Filtri dell'aria facilmente rimovibili
Air filters easy to be removed



Dimensioni
Dimensions



PER IL TUO COMFORT, TUTTO L'ANNO

- > Originale lavorazione del pannello frontale bianco
- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e doppio display a LED (pannello comandi e frontale)
- > Telecomando multifunzione con display digitale e vano riponi telecomando
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a tre velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile e adattatore per finestra inclusi

FOR YOUR COMFORT, ALL YEAR LONG

- > Unique frontal panel finishing in pure white
- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and double LED display (control panel and front panel)
- > Multifunctional remote control and integrated remote control holder
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification, Heating thanks to the heat pump
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high)
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557617807

MODELLO / MODEL		ARGO HYDER	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	13.000	9.000
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C) POTENZA NOM. IN CALDO / RATED HEAT. CAP. (20°C; 12°C)	KW	3,50	2,35
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,61	2,35
PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE	M³/H	400	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	28,8	-
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO	
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	51-53-55	
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50	
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,34	1,00
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,3	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND / NA	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,4	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A	
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	2088	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,48/1,00	
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150	
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5	
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	31	
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	722/420/360	

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO ORION PLUS

ARGO ORION PLUS è il climatizzatore dal design contemporaneo, impreziosito dalla fascia argento del pannello frontale extra-lucido, è il risultato di contaminazione tra il mondo del fashion e dell'interior design. ARGO ORION PLUS grazie all'efficiente pompa di calore è utile tutto l'anno.

ARGO ORION PLUS is the air conditioner with a contemporary design. The glossy front panel, highlighted by a silver belt, is the results of fashion and interior design contaminations. Thanks to its heat pump, ARGO ORION PLUS is useful all year round.



Funzione "Filterreset" garantisce un'ottima qualità dell'aria, il climatizzatore segnala quando è ora di pulire il filtro dell'aria.

"Filter reset" function guarantees excellent air quality, the air conditioner indicates when to clean the air filter.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Flap motorizzato
Auto-opening flap



Cura dei dettagli
Attention to details



Dimensioni
Dimensions



POTENZA E DESIGN CONTEMPORANEO

- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Funzione "Filter reset": Il climatizzatore segnala quando pulire il filtro dell'aria
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

CONTEMPORARY DESIGN AND POWER

- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification and Heating
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > "Filter reset" function: the air conditioner indicates when to clean the air filter.
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557618873

MODELLO / MODEL		ARGO ORION PLUS	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA MAX. IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	13.000	10.000
POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.			
POTENZA NOM. IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOL. CAP. (35°C/24°C)	KW	3,4	2,7
POTENZA NOM. IN CALDO (20°C/ 12°C) / RATED HEAT. CAP. (20°C/ 12°C)			
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A+
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,6	2,80
PORTATA D'ARIA MAX. (B.-M.-A.) / MAX AIR FLOWRATE (L.-M.-H.)	M³/H	350	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	30	-
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO	
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	48-50-52	
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50	
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,280	0,970
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,3	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,38	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290	
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	3	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,21/0,00063	
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150	
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5	
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	33,5	
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	710/476/385	

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO MILO PLUS

ARGO MILO PLUS è il climatizzatore portatile dal concept verticale, dai materiali e dalla tecnologia hi-tech; unconventional design fuori, potenza e tecnologia all'avanguardia dentro. Grazie all'efficiente pompa di calore integrata, crea il tuo comfort tutto l'anno.

ARGO MILO PLUS is the portable air conditioner with vertical concept, hi-tech materials and advanced technology. It has an unconventional design on the outside and power and cutting-edge technology on the inside. Thanks to the efficient integrated heat pump, it creates your comfort all year round.



Wifi integrato ed App dedicata per gestire il tuo comfort dove e come vuoi.

Integrated wifi and dedicated App to manage your comfort wherever and however you want.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Flap motorizzato
Auto-opening and swinging flap



Pratiche maniglie laterali e cura dei dettagli
Useful side handles and attention to details



Dimensioni
Dimensions



LA NUOVA FORMA DEL COMFORT

- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display a LED
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Modalità "Auto": seleziona automaticamente la modalità in funzione della temperatura impostata
- > Funzione "Intelligent Pre-heating": l'aria viene immessa in ambiente quando è calda
- > Funzione "iFeel": la temperatura desiderata dove vuoi
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione "X-Fan": previene la formazione di muffe e batteri
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display,
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

THE NEW SHAPE IN COMFORT

- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification, and Heating
- > Mode "Auto": it automatically selects the mode based on the set temperature
- > "Intelligent-pre heating" function: the air is released into the environment when it is warm
- > "iFeel" function: grants the desired temperature in the exact point the remote control is places
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "X-Fan" function : it prevents the formation of mold and bacteria
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode

EAN 8013557618866

MODELLO / MODEL		ARGO MILO PLUS	
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA MAX. IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	13.000	13.000
POTENZA NOM. IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOL. CAP. (35°C/24°C) POTENZA NOM. IN CALDO (20°C/ 12°C) / RATED HEAT. CAP. (20°C/ 12°C)	KW	3,5	3,5
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A++
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,6	3,10
PORTATA D'ARIA MAX. (B.-M.-A.) / MAX AIR FLOWRATE (L.-M.-H.)	M³/H	380-330-280	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	43	-
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO	
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	53/51/49	
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50	
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,340	1,130
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,3	1,1
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290	
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	3	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,3/0,0009	
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130/142	
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5	
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	36	
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	835/405/385	

RAFFRESCATORI/NEBULIZZATORI

AIR COOLERS/MISTING FANS

5

Raffrescatore evaporativo
Air cooler




ARGO POLIFEMO BILLY

ARGO POLIFEMO BILLY è il raffrescatore indispensabile, trova facilmente posto in ogni stanza grazie alle sue dimensioni contenute ed alla sua silenziosità. Le alette automatiche multidirezionali, inoltre, permettono di veicolare al meglio il flusso d'aria fresca, per ottenere il comfort desiderato.

ARGO POLIFEMO BILLY is the essential air cooler, it can be easily placed in every room thanks to compact design and to low noise. The automatic multidirectional air louvers, moreover, allow to better direct the fresh airflow to obtain the desired comfort.




Pannello di controllo digitale e display a LED
Digital control panel and LED display



Alette frontali motorizzate, con posizione fissa od oscillazione automatica verticale ed orizzontale
Front motorized flaps with fixed position or automatic swinging vertical and horizontal



Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape
Anti-dust filter and evaporative honeycomb



Dimensioni
Dimensions



IL PIÙ COMPATTO, TROVA POSTO PROPRIO OVUNQUE

- > **Apparecchio versatile: plug and play, non richiede installazione o tubature aggiuntive, può stare anche all'aperto**
- > **Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa**
- > **Funzioni: Raffrescamento, Umidificazione, Ventilazione**
- > **Purifica l'aria grazie al doppio sistema di filtraggio**
- > **Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata (normal / natural / sleep)**
- > **3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)**
- > **Alette frontali motorizzate, con posizione fissa od oscillazione automatica verticale ed orizzontale, gestibile anche da telecomando**
- > **Interfaccia digitale con display a LED**
- > **Timer digitale di spegnimento programmabile (8 ore)**
- > **Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia**
- > **Funzione aggiuntiva di "ionizzazione": aiuta a mantenere l'aria ancora più fresca**
- > **Serbatoio dell'acqua rimovibile, capacità 7l**
- > **Telecomando slim multifunzione, riponibile in apposito vano**
- > **Massima trasferibilità grazie alle ruote multi direzionali ed alla pratica maniglia posteriore**

THE MOST COMPACT, IT CAN BE PLACED EVERYWHERE

- > Versatile appliance: plug and play, no need of additional hose, fit also for outdoor use
- > It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- > Functions: Air cooling, Humidification, Ventilation
- > It purifies the air thanks to a double filtration system
- > It offers several options for a customized ventilation (normal / natural / sleep)
- > 3 speed fan (high, medium, low)
- > Front motorized flaps with fixed position or automatic swinging vertical and horizontal, adjustable also by remote control
- > Digital control panel with LED display
- > Digital programmable off timer (8 hours)
- > Anti-dust filter and evaporative honeycomb high efficiency panel, easy to remove for cleaning
- > Additional "Ionization" function: helps keeping the air more fresh
- > Removable water tank, capacity 7l
- > Multifunctional slim remote control, storable in a special compartment
- > Maximum portability, with practical multi directional wheel and handle

EAN 8013557618521

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO BILLY
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM AIR FLOWRATE	M ³ /M	-
PORTATA MASSIMA DEL VENTILATORE / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	2,113
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,95
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	40,9
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	50
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,195
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,18
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	60
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	7
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	750 / 266 / 275
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	6
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATION TIMER	H	8
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

Raffrescatore evaporativo
Air cooler



ARGO POLIFEMO

Design originale per un apparecchio versatile che, oltre a raffreddare in modo naturale, grazie alla tecnologia evaporativa, purifica l'aria attraverso un doppio sistema composto da filtro anti-polvere e pannello evaporativo a nido d'ape.

Original design for a versatile device that, in addition to cooling in a natural way, thanks to the evaporative technology, it purifies the air through a dual system consisting of anti-dust filter and evaporative honeycomb panel.




Pannello comandi
Control panel



Display a LED
LED display



Pannello evaporativo a nido d'ape
Evaporative honeycomb panel



Dimensioni
Dimensions



IL PRIMO DELLA FAMIGLIA ARGO, L' "EVER GREEN" PER ECCELLENZA

- > Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- > Purifica l'aria grazie ad un doppio sistema di filtrazione
- > Offre diverse opzioni per una ventilazione personalizzata (normal / natural / sleep)
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Regola l'umidità in ambiente
- > Pronto all'uso, è facilissimo da trasferire, non richiedendo tubazioni aggiuntive
- > Dotato di telecomando "slim" utilizzabile fino a 6m di distanza
- > Timer programmabile (0,5 – 7,5 ore)
- > Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia

ARGO'S FAMILY ORIGINAL AIR COOLER, THE ABSOLUTE "EVER GREEN"

- > It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- > It purifies the air thanks to a double filtration system
- > It offers several options for a customized ventilation (normal / natural / sleep)
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > It also regulates the humidity
- > Ready to use, it is very easy to move, not requiring additional hoses
- > Equipped with slim remote control for use up to 6 m
- > Programmable timer (0.5 - 7.5 hours)
- > Anti-dust filter and evaporative honeycomb panel, high efficiency, easy to remove for cleaning

EAN 8013557615803

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	20,81
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,37
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	90,4
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,23
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,19
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	64,08
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	6
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	890 / 408 / 282
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	7
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATION TIMER	H	0.5 - 7.5
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

Raffrescatore evaporativo
Air cooler

ARGO POLIFEMO ION

Freschezza naturale in massima libertà, con l'aggiunta di ioni negativi per un'aria ancora più leggera.

Natural freshness in maximum freedom, with the addition of negative ions for an even lighter air.




POLIFEMO ION SILVER

POLIFEMO ION

Disponibile anche nella finitura argento.


Also available in silver finishing.




Funzione Ionizzazione per un'aria più fresca e leggera
Ionization function, for a fresh and light air



Pratica maniglia per il trasporto
Practical handle for transport



Rotazione griglia per ottimizzazione del flusso dell'aria e display a LED
Grid rotation for air flow optimization and LED display



Dimensioni
Dimensions



DUE VARIANTI PER UN MODELLO COMODO DA PORTARE OVUNQUE CON TE

- > Apparecchio versatile: plug and play, non richiede tubazioni aggiuntive, può stare all'aperto
- > Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- > Purifica l'aria grazie al doppio sistema di filtrazione
- > Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata (natural / sleep / smart)
- > 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- > Regola l'umidità in ambiente
- > Funzione aggiuntiva di "Ionizzazione": aiuta a mantenere l'aria ancora più fresca
- > Funzione di "Protezione del funzionamento continuo": l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 ore di utilizzo
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Telecomando "user friendly" comodamente riponibile in apposito vano
- > Timer funzionamento (1 - 8 ore)
- > Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
- > Serbatoio dell'acqua rimovibile, capacità 7l
- > Sistema di protezione della pompa dell'acqua
- > Pratica maniglia per il trasporto

TWO VARIATIONS FOR A MANAGEABLE MODEL TO TAKE EVERYWHERE WITH YOU

- > Versatile appliance: plug and play, no need of additional hose, fit for outdoor use
- > It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- > It purifies the air thanks to a double filtration system
- > It offers several options for a customized ventilation (natural / sleep / smart)
- > 3 speed fan (high, medium, low)
- > It also regulates the humidity
- > Additional "Ionization" function: helps keeping the air more fresh
- > "Continuous working protection" function: automatic shutdown after continuous working for 15 hours
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Ready to use, it is very easy to move, not requiring additional hoses
- > User friendly remote control, easily storable in a special compartment
- > Operation timer (1 - 8 hours)
- > Anti-dust filter and evaporative honeycomb panel, high efficiency, easy to remove for cleaning
- > Removable water tank, capacity 7l
- > Water pump protection system
- > Practical handle for transport

EAN ARGO POLIFEMO ION 8013557617869

EAN ARGO POLIFEMO ION SILVER 8013557617876

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO ION
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA D'ARIA MAX / MAXIMUM AIR FLOWRATE	M ³ /H	ND/NA
PORTATA MASSIMA DEL VENTILATORE / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	ND/NA
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		ALTA - MEDIA - BASSA HIGH - MEDIUM - LOW
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	10,2
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NATURAL / SLEEP / SMART
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	90
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	95
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	ND/NA
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,8
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	65
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	7
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	905/386/327
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	9
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	8H
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

Raffrescatore evaporativo
Air cooler



ARGO POLIFEMO TEDDY

Il suo design divertente è solo una delle caratteristiche che ne ha decretato il successo. ARGO POLIFEMO TEDDY è una vera rivoluzione del raffreddamento. Silenzioso e potente è dotato di numerosi plus. Con la funzione aggiuntiva di ionizzazione mantiene l'aria più fresca.

Its playful design is just one of the attributes that determined its success. ARGO POLIFEMO TEDDY is a real cooling revolution. Quiet and powerful it has many pluses, and with the additional ionization function it helps to keep the air fresh.




Mandata dell'aria a 3 vie: ottimizza il flusso dell'aria in ambiente minizzando il livello sonoro
3-way air flow: optimizes the air flowrate minimizing the sound level



Pannello di controllo digitale e funzione Ionizzazione
Digital control panel and Ionization function



Rotazione griglia per ottimizzazione del flusso dell'aria
Grid rotation for air flow optimization



Dimensioni
Dimensions



UNICO PER IL SUO DESIGN, IDEALE PER PERSONALIZZARE LA TUA FRESCHEZZA

- > Design unico, curioso e funzionale
- > Apparecchio versatile: plug and play, non richiede tubazioni aggiuntive, può stare all'aperto
- > Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- > Purifica l'aria grazie al doppio sistema di filtrazione
- > Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata (normal / nature / sleep)
- > 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- > Mandata dell'aria a 3 vie direzionabile a piacere, con possibilità di esclusione delle uscite laterali
- > Molto silenzioso
- > Regola l'umidità in ambiente
- > Funzione aggiuntiva di "ionizzazione": aiuta a mantenere l'aria ancora più fresca
- > Telecomando "user friendly" comodamente riponibile in apposito vano
- > Timer funzionamento (0,5 - 7,5 ore)
- > Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
- > Serbatoio dell'acqua rimovibile, capacità 4,1l
- > Pratica maniglia per il trasporto e avvolgicavo posteriore

UNIQUE FOR ITS DESIGN, IDEAL TO PERSONALIZE YOUR FRESHNESS

- > Unique design, curious and functional
- > Versatile appliance: plug and play, no need of additional hose, fit for outdoor use
- > It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- > It purifies the air thanks to a double filtration system
- > It offers several options for a customized ventilation (normal / nature / sleep)
- > 3 speed fan (high, medium, low)
- > 3-way air supply freely adjustable, with the possibility of excluding the side outlets
- > Very silent
- > It also regulates the humidity
- > Additional "ionization" function: helps keeping the air more fresh
- > User friendly remote control, easily storable in a special compartment
- > Operation timer (0.5 - 7.5 hours)
- > Anti-dust filter and evaporative honeycomb panel, high efficiency, easy to remove for cleaning
- > Removable water tank, capacity 4.1l
- > Practical handle for transport and rear cable reel

EAN 8013557617999

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO TEDDY
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA D'ARIA MAX / MAXIMUM AIR FLOWRATE	M ³ /H	382
PORTATA MASSIMA DEL VENTILATORE / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	6
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		ALTA - MEDIA - BASSA HIGH - MEDIUM - LOW
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,44
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURE / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	72,4
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	75
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,08
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,12
CONSUMO ELETTRICO STAGIONALE / SEASONAL POWER CONSUMPTION	W	23,3
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	64
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	4,1
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	823/332/287
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	7,5
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	0,5-7,5 H
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

Raffrescatore evaporativo
Air cooler



ARGO NINA

Design accattivante per questa versatile torretta che raffresca in modo naturale. La tecnologia evaporativa purifica l'aria attraverso un doppio sistema composto da: filtro anti-polvere e pannello evaporativo a nido d'ape.

Attractive design for this versatile tower that cools in a natural way. The evaporative technology purifies the air through a dual system consisting of: anti-dust filter and evaporative honeycomb panel.




Pannello comandi e display a led
Control panel and led display



Alette regolabili in senso verticale
Vertically adjustable flaps



Pannello evaporativo a nido d'ape
Evaporative honeycomb panel



Dimensioni
Dimensions



ARIA FRESCA E PURIFICATA ANCHE DA QUESTA DELIZIOSA E SUPER TECNOLOGICA TORRETTA

- > Design accattivante, dimensione compatta
- > Ottimizzazione flusso aria grazie all'oscillazione a 90°
- > Massima cura di dettagli e finitura, bianco puro "hi-gloss"
- > Apparecchio versatile: plug and play, non richiede tubazioni aggiuntive, può stare all'aperto
- > Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- > Purifica l'aria grazie al doppio sistema di filtrazione
- > Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata (natural / normal / sleep)
- > 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- > Regola l'umidità in ambiente
- > Telecomando "user friendly" comodamente riponibile in apposito vano
- > Timer funzionamento (1-9 ore)
- > Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
- > Serbatoio dell'acqua integrato, capacità 4l
- > Sistema di protezione della pompa dell'acqua
- > Pratica ruote pluridirezionali per il trasporto

FRESH AND PURIFIED AIR EVEN FROM THIS GORGEOUS AND SUPER TECHNOLOGICAL TOWER

- > Attractive design, compact dimension
- > Airflow optimization thanks to horizontal 90° swing
- > Maximum care in details and finishing, high-gloss pure white
- > Versatile appliance: plug and play, no need of additional hose, fit for outdoor use
- > It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- > It purifies the air thanks to a double filtration system
- > It offers several options for a customized ventilation (natural / normal / sleep)
- > 3 speed fan (high, medium, low)
- > It also regulates the humidity
- > User friendly remote control, easily storable in a special compartment
- > Operation timer (1-9 hours)
- > Anti-dust filter and evaporative honeycomb panel, high efficiency, easy to remove for cleaning
- > Integrated water tank, capacity 4l
- > Water pump protection system
- > Practical multi-directional wheels for transport

EAN 8013557617883


MODELLO / MODEL		ARGO NINA
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA D'ARIA MAX / MAXIMUM AIR FLOWRATE	M³/H	178,2
PORTATA MASSIMA DEL VENTILATORE / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	2,97
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		ALTA - MEDIA - BASSA HIGH - MEDIUM - LOW
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	1,59
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL/NATURAL/SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	35,07
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	45
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	0,08
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,05
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	58
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	4
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	902 / 235 / 235
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4,5
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
OSCILLAZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SWINGING		90°
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-9H
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		•

Raffrescatore evaporativo
Air cooler

ARGO BEAR

Pratico ed efficace, ARGO BEAR è un raffrescatore e purificatore d'aria dall'estetica tradizionale.

Practical and effective, ARGO BEAR is a cooler and air purifier with a traditional aesthetics.




Pannello comandi
Control panel



Pratiche maniglie laterali
Useful side handles



Oblò controllo livello acqua
Water level window



Dimensioni
Dimensions



QUANDO "USER FRIENDLY" SIGNIFICA FACILE DA USARE, MA NON MENO EFFICIENTE

- > Pratico e versatile
- > Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna, grazie alla tecnologia evaporativa
- > Purifica l'aria grazie ad un doppio sistema di filtrazione
- > Offre diverse opzioni per una ventilazione personalizzata (normal / natural / sleep)
- > Regola l'umidità in ambiente
- > Pronto all'uso, è facilissimo da trasferire, non richiedendo tubazioni aggiuntive
- > Dotato di telecomando
- > Timer programmabile (0,5 – 7,5 ore)
- > Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia

WHEN USER FRIENDLY MEANS EASY TO USE, BUT NOT LESS EFFICIENT

- > Practical and versatile
- > It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the evaporative technology
- > It purifies the air thanks to a double filtration system
- > It offers several options for a customized ventilation (normal / natural / sleep)
- > It also regulates the humidity
- > Ready to use, it is very easy to move, not requiring additional hoses
- > Multifunctional remote control
- > Operation timer (0.5 – 7.5 hours)
- > Anti-dust filter and evaporative honeycomb panel, high efficiency, easy removable for cleaning

EAN 8013557616978

MODELLO / MODEL		ARGO BEAR
		FREDDO-UMIDIFICAZIONE/VENTILAZIONE COOLING-HUMIDIFYING/FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	6,2
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	9
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	65
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	7
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	< 0,5
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	64
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	10
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	700 / 383 / 322
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	7,8
PANNELLO EVAPORATIVO A NIDO D'APE / DISMOUNTABLE COOLER MASTER FILTER		•
POMPA SPRUZZO ACQUA PER RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO / WATER PUMP SPRINKLING COOLING SYSTEM		•
FILTRO ANTI-POLVERE / ANTI-DUST FILTER		•
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATION TIMER	H	0 - 7,5
TAVOLETTE GHIACCIO SINTETICO IN DOTAZIONE (2PZ) / ICE-PACKS SUPPLIED WITH THE UNIT (2PCS)		ND - NOT PROVIDED

Ventilatore e nebulizzatore
Misting fan



ARGO POLIFEMO DRIP

Ecco un modo alternativo per migliorare il comfort, all'interno così come all'esterno, semplicemente ventilando e/o nebulizzando l'acqua contenuta nella tanica interna.

Here is an alternative way to improve comfort, both inside and outside, simply by ventilating and/or nebulizing the water from the internal tank.




Pannello comandi manuale
Manual control panel



Display a LED
LED display



Rotazione griglia per ottimizzazione del flusso dell'aria
Grid rotation for air flow optimization



Dimensioni
Dimensions



QUANDO LE MICRO PARTICELLE D'ACQUA TI DONANO IMMEDIATA FRESCHEZZA

- > Ventilatore e/o nebulizzatore di micro particelle d'acqua per una freschezza immediata
- > Non richiede tubazioni aggiuntive; può essere utilizzato con porte e finestre aperte, persino all'aperto, sotto il portico o sul terrazzo
- > Bocca di mandata centrale con rotazione a 360°: ottimizza il flusso d'aria in ambiente
- > 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- > Timer di funzionamento programmabile a step di 1 ora (1 - 9 ore)
- > Display digitale, pannello comandi soft-touch e telecomando a raggi infrarossi
- > Tanica interna da 2,5l, per un uso continuativo ad alta velocità di almeno 8 ore
- > Silenzioso e dotato di allarme tanica vuota

WHEN MICRO PARTICLES OF WATER GIVE YOU IMMEDIATE FRESHNESS

- > Fan and/or nebulizer of micro particles of water for an immediate freshness
- > No additional hose is required: it can be used with doors and windows open, even outdoors, on the porch or on the terrace
- > Air outlet with 360° rotation, optimizing the airflow
- > 3 speed fan (high, medium, low)
- > Operating timer programmable by steps of 1 hour (1 - 9 hours)
- > Digital display, soft-touch control panel and IR remote control
- > 2.5l internal tank, for a continuous use at high speed of at least 8 hours
- > Silent and with empty tank warning

EAN 8013557617289


MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO DRIP
		VENTILAZIONE/NEBULIZZAZIONE FAN/MISTING
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	45,78
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,13
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
VOLUME VAPORE EMESSO / MIST VOLUME		100-140ML/H
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	90
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	50,3
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,91
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,307
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	59,3
CAPACITÀ TANICA RIMOVIBILE / REMOVABLE TANK CAPACITY	L	2,5
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	792 / 252 / 395
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	6
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME		•

VENTILATORI E SMART FAN FANS AND SMART FANS



Ventilatore senza pale

Bladeless fan

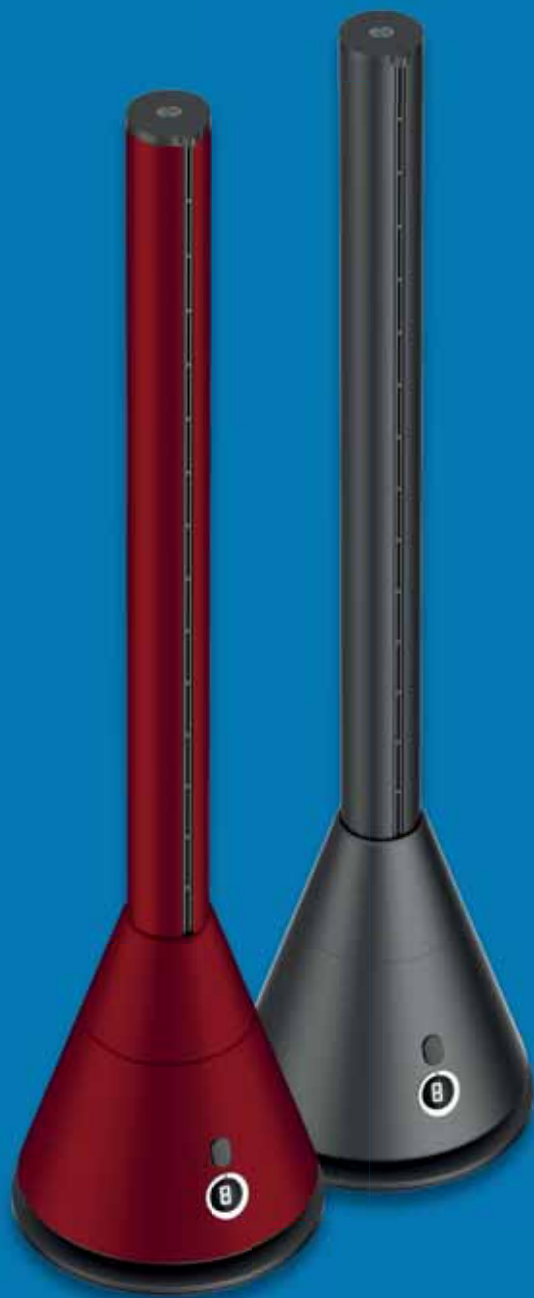

ARGO ONIRO TOWER

ARGO ONIRO TOWER è il ventilatore senza pale di design. Moderno, silenzioso ed elegante. Disponibile nelle colorazioni nero e rosso ultra matt, dona un tocco di classe alla tua casa. Lo speciale design del telecomando abbellisce il top integrandosi perfettamente nella parte superiore del prodotto, grazie ad un magnete.


ARGO ONIRO TOWER is the highly-designed bladeless fan. It is modern, quiet and elegant. The two colors in which it's available, red and black, both ultra matt, give it a touch of style for your home. The remote control has a special and original design and it perfectly integrates on the top of the product itself, thanks to a magnet.

Disponibile anche nella finitura rosso.

Also available in red finishing.




Pannello di controllo soft-touch
Soft-touch control panel



Telecomando magnetico rimovibile integrabile nel top
Magnetic removable remote control to be integrated on the top



Oscillazione automatica 90°
90° automatic swinging



Dimensioni
Dimensions



UNA SOTTILE MA POTENTE ONDA D'ARIA

- > Pannello di controllo soft-touch integrato nel display a LED
- > Display a led con funzione di spegnimento automatico garantisce basso consumo energetico
- > Telecomando multifunzione con fissaggio magnetico integrabile sul top
- > Struttura in alluminio anodizzato effetto opaco
- > Luce blu a LED integrata nella base per creare piacevoli atmosfere
- > Senza pale rotanti, una sicurezza in più per i bambini
- > Oscillazione orizzontale fino a 90°
- > 9 velocità di ventilazione
- > 3 modalità di funzionamento: normal, sleep e turbo
- > Timer di funzionamento da 1 a 8 h
- > Eco-Friendly solo 26W

A THIN BUT POWERFUL AIR BLADE

- > Soft touch panel integrated into the LED display
- > LED display with automatic switch off ensured low power consumption
- > Magnetic removable remote control to be integrated on the top
- > Anodised aluminium alloy structure with matt effect
- > Led light integrated in the base
- > Without blades, even more safe for children
- > Wide horizontal swinging up to 90°
- > 9 fan speed
- > 3 operating modes : normal, sleep, turbo
- > Operating timer from 1 to 8 h
- > Eco-Friendly only 26W

EAN ARGO ONIRO TOWER 8013557618903
EAN ARGO ONIRO TOWER RED 8013557618927

MODELLO / MODEL		ARGO ONIRO TOWER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE SENZA PALE BLADELESS FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	41,2
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		9
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,62
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / SLEEP / TURBO
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	23,2
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	26
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	1,77
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,44
CONSUMO ELETTRICO STAGIONALE / SEASONAL POWER CONSUMPTION	W	7,9
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE (A.) / FAN SOUND POWER LEVEL (H.)	DB(A)	56
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	965 / 230 / 230
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	2,6
OSCILLAZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL OSCILLATION		90°
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-2-3-4-5-6-7-8 H
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

Ventilatore da tavolo cordless

Cordless table fan



ARGO ORFEO

Ventilatore portatile cordless ricaricabile. Piccolo, leggero e robusto; realizzato con materiale di alta qualità, si compone di una base antiscivolo e di uno stelo in alluminio. I comandi rispondono ad un semplice sfioramento dei tasti. Dotato di batteria al litio, in modalità eco, garantisce un'autonomia fino a 10 ore. Utilizzabile come ventilatore da tavolo personale ovunque.

Rechargeable portable cordless fan. Small, light and sturdy; it's made with high quality materials, composed by a non-slip base and an aluminium stand. The controls respond to a simple, light touch. It's equipped with a lithium battery, which, in eco mode, guarantees up to 10 hours of non stop activity. You can use it as a personal table fan everywhere.




Pannello di controllo soft-touch retroilluminato
Soft-touch and backlit control panel



Inclinazione verticale regolabile da 0 a 45°
Vertical inclination adjustable from 0 to 45°



Batteria ricaricabile di alta qualità
High quality rechargeable battery



Dimensioni
Dimensions



IL TUO VENTILATORE PERSONALE, TECNOLOGICO, SENZA FILO, DA PORTARE OVUNQUE CON TE

- > **Compatto e portatile**
- > **Cordless grazie alla batteria ricaricabile integrata**
- > **Pannello di controllo soft-touch retroilluminato**
- > **Asta in alluminio anodizzato color argento**
- > **Inclinazione verticale regolabile da 0 a 45 gradi**
- > **4 velocità di ventilazione: bassa, media, alta, turbo**
- > **Modalità ECO: in modalità ECO può funzionare fino a 12 ore**
- > **Batteria al litio ricaricabile di alta qualità (2000mha)**

YOUR PERSONAL FAN, TECHNOLOGICAL, CORDLESS, TO TAKE WHEREVER YOU WANT

- > **Portable and compact**
- > **Cordless fan, thanks to the integrated rechargeable battery**
- > **Soft touch and backlit control panel**
- > **Silver effect anodised aluminium rod**
- > **Vertical inclination adjustable from 0 to 45 degrees**
- > **4 fan speed: low, medium, high, turbo**
- > **ECO mode: in this mode it can work for up to 12 hours**
- > **High quality rechargeable battery**

EAN 8013557618910

MODELLO / MODEL		ARGO ORFEO
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE DA TAVOLO CORDLESS CORDLESS TABLE FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	12,5
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		4
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	4,6
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	ND
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	ND
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE (A.) / FAN SOUND POWER LEVEL (H.)	DB(A)	30
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	280 / 140 / 170
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	0,5

Ventilatore a piantana (STANDY)

Stand fan

Ventilatore da tavolo (TABLO)

Table fan



ARGO STANDY E TABLO

Design innovativo ed elegante per questa gamma di ventilatori oscillanti, dal colore bianco puro o nero totale.

Innovative and elegant design for this line of oscillating fans, pure white or total black colour.

Disponibile anche nella finitura nera.

Also available in black finishing.




Pannello comandi digitale
Digital control panel



5 pale trasparenti in AS e griglia con 150 razze metalliche
5 AS transparent blades and grid with 150 metal spokes



Altezza regolabile fino a 1,55 m (Standy)
Height adjustable up to 1,55 m (Standy)

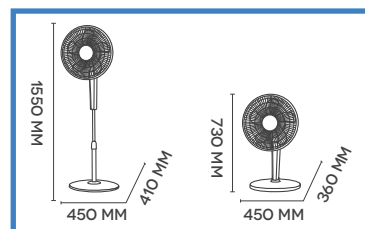

Dimensioni
Dimensions



DESIGN E MATERIALI PREGIATI

- > Ventilatori a piantana (Standby) e da tavolo (Tablo) dal design innovativo ed elegante, colore nero o bianco "high gloss"
- > 5 pale trasparenti in AS, materiale di qualità superiore, 40 cm di diametro
- > Particolare design della griglia, caratterizzata da ben 150 razze metalliche
- > Angolo di inclinazione regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali
- > Possibilità di oscillazione
- > Display a LED e telecomando a infrarossi
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi e da telecomando
- > 3 modalità di funzionamento (normal, nature, sleep) per il massimo confort in ogni momento

DESIGN AND HIGH QUALITY MATERIALS

- > Stand fan (Standby) and table fan (Tablo) with innovative and elegant design, total black or white colour "high-gloss"
- > 5 transparent blades made of AS, a superior quality material, 40 cm in diameter
- > Particular design of the grid, characterized by over 150 metal spokes
- > Angle of inclination adjustable, for maximum adaptability to individual needs
- > Possibility of oscillation
- > LED display and infrared remote control
- > 3 fan speed to be selected by control panel and remote control
- > 3 operating modes (normal, natural, sleep) for maximum comfort at any time

EAN ARGO STANDBY WHITE 8013557617005
 EAN ARGO STANDBY BLACK 8013557617029
 EAN ARGO TABLO WHITE 8013557617012
 EAN ARGO TABLO BLACK 8013557617036

MODELLO / MODEL		ARGO STANDBY	ARGO TABLO
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A PIANTANA STAND FAN	VENTILATORE DA TAVOLO TABLE FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	61,48	61,48
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH	BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,92	2,92
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURE / SLEEP	NORMAL / NATURE / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	55,5	55,5
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	60	60
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	1,11	1,11
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,271	0,271
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	64,6	64,6
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	1550 / 450 / 410	730 / 450 / 360
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	6,3	3
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	0,5-7,5	0,5-7,5
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•	•

Ventilatore a piantana (TULIP)

Stand fan

Ventilatore da tavolo (GINGER)

Table fan



ARGO TULIP E GINGER

Design classico elegante e massima semplicità d'uso per questa gamma di ventilatori oscillanti, a piantana e da tavolo.

Elegant design and maximum simplicity of use for this line of oscillating fans, floor and table type.




Pannello di controllo
Control panel



3 velocità di ventilazione
3 fan speed



Altezza regolabile fino a 1,3 m (Tulip)
Height adjustable up to 1,3 m (Tulip)

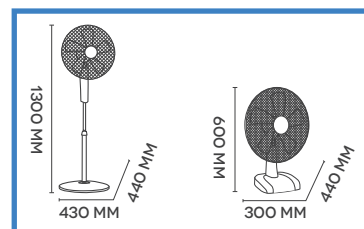

Dimensioni
Dimensions



SEMPLICITÀ ED ELEGANZA

- > Ventilatore a piantana (Tulip) o da tavolo (Ginger) elegante, colore bianco puro "high-gloss"
- > Molto semplice da utilizzare
- > 5 pale trasparenti in AS, materiale di qualità superiore, 40 cm di diametro
- > Angolo di inclinazione regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali
- > Possibilità di oscillazione
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi
- > Timer di spegnimento: 0 - 120 minuti

USER-FRIENDLY AND ELEGANCE

- > Stand fan (Tulip) or table fan (Ginger) with elegant design, pure "high-gloss" white
- > Very easy to use
- > 5 transparent blades made of AS, a superior quality material, 40 cm in diameter
- > Angle of inclination adjustable, for maximum adaptability to individual needs
- > Possibility of oscillation
- > 3 fan speed to be selected by control panel
- > Timer off: 0 - 120 minutes

EAN ARGO TULIP 8013557617043

EAN ARGO GINGER 8013557617050

MODELLO / MODEL		ARGO TULIP	ARGO GINGER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A PIANTANA STAND FAN	VENTILATORE DA TAVOLO TABLE FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	40,45	50,69
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH	BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,28	3,03
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	39,97	33,92
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	50	50
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	1,01	1,49
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0	0
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	53,74	52,67
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	1300 / 430 / 440	600 / 300 / 440
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4,8	2,6
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	MIN.	0-120	0-120

Ventilatore a piantana (PALLADIUM)

Stand fan

Ventilatore da tavolo (IRIDIUM)

Table fan



ARGO PALLADIUM E IRIDIUM

Design elegante, struttura solida, materiali e finitura di alta qualità per questa gamma di ventilatori oscillanti, in metallo cromato.

Elegant design, solid structure, high quality materials and finishing for this line of oscillating fans, metal chrome.




**40 pale in alluminio
diametro 40 cm
(Palladium) 30 cm
(Iridium)**
4 aluminium blades,
diameter 40 cm
(Palladium) 30 cm
(Iridium)



**Altezza regolabile
fino a 1,25 m
(Palladium)**
Height adjustable up
to 1,25 m (Palladium)



**Griglia conforme alla
più recente
normativa europea
sulla sicurezza**
Grid compliant with
last european safety
standard

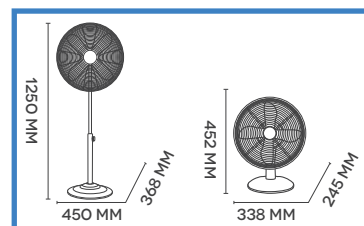

Dimensioni
Dimensions



QUALITÀ DEI MATERIALI

- > Ventilatore a piantana (Palladium) e da tavolo (Iridium) in metallo cromato
- > Design elegante, struttura solida
- > Corpo e griglia protettiva in metallo cromato
- > 4 pale in alluminio, 40 cm (Palladium) – 30 cm (Iridium) di diametro
- > Maniglia posteriore per il trasporto
- > Angolo di inclinazione regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali
- > Possibilità di oscillazione orizzontale 45°
- > Altezza regolabile fino a 1,25 m (Palladium)
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili
- > Molto silenzioso, grazie al perfetto bilanciamento delle pale

MATERIALS QUALITY

- > Chrome stand fan (Palladium) and table fan (Iridium)
- > Stilish design, solid structure
- > Body and protective grille made of chrome-plated metal
- > 4 aluminium blades, 40 cm (Palladium) – 30 cm (Iridium) diameter
- > Rear handle for transport
- > Angle of inclination adjustable, for maximum adaptability to individual needs
- > Possibility of horizontal oscillation up to 45°
- > Height adjustable up to 1.25 m (Palladium)
- > 3 selectable fan speed
- > Very quiet, thanks to the perfect balancing of the blades

EAN ARGO PALLADIUM 8013557617319

EAN ARGO IRIDIUM 8013557617302

MODELLO / MODEL		ARGO PALLADIUM	ARGO IRIDIUM
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A PIANTANA STAND FAN	VENTILATORE DA TAVOLO TABLE FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	53,58	50,98
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA – MEDIA – ALTA LOW – MEDIUM – HIGH	BASSA – MEDIA – ALTA LOW – MEDIUM – HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,01	2,18
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		–	–
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220–240/1/50	220–240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	42,5	39,92
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	50	45
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	1,26	1,28
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0	0
CONSUMO ELETTRICO STAGIONALE / SEASONAL POWER CONSUMPTION	KWH/A	13,6	12,77
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	63,9	58,5
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	1250 / 450 / 368	452 / 338 / 245
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	7	3,8

Ventilatore a torre
Tower fan



ARGO FANNY TOWER

Sta bene in ogni ambiente questo potente ventilatore a torre, nero lucido, molto elegante e dal design slim.

It's nice in any environment this powerful tower fan, very stylish, glossy black and slim design.




Display digitale a LED
LED digital display



Oscillazione automatica 80°
80° automatic swinging



Potente flusso d'aria
Powerful air flow



Dimensioni
Dimensions



BELLO E POTENTE

- > Estetica ed efficacia
- > Sta bene in ogni ambiente
- > Nero lucido, molto elegante e dal design slim
- > L'altezza di ben 115 cm garantisce un effetto rinfrescante anche a lunghe distanze
- > L'efficacia è inoltre assicurata da un potente flusso d'aria e dalla possibilità di oscillazione di ben 80°
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili sia dal pannello, sia dal telecomando
- > Comodissimo è il vano ricavato sul top per la sistemazione del telecomando
- > 3 modalità di funzionamento (normal, natural, sleep) per il massimo comfort in ogni momento
- > Grazie al timer, è possibile programmare lo spegnimento del ventilatore (1 - 12 ore)

BEAUTIFUL AND POWERFUL

- > Aesthetic and efficiency
- > It's nice in any environment
- > Very stylish, glossy black and slim design
- > The height of 115 cm provides a cooling effect even at long distances
- > The efficiency is also granted by its powerful air flow and by the possibility of rotation of 80°
- > 3 fan speed selectable by the control panel and/or by the remote control
- > Practical is the dedicated compartment on the top of the unit for remote control storage
- > 3 operating modes (normal, natural, sleep) for maximum comfort at any time
- > With the timer, you can set the stop operation of the fan (1 - 12 hours)

EAN 8013557616183

MODELLO / MODEL		ARGO FANNY TOWER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A TORRE TOWER FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	27,54
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,62
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURAL / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	45
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	0,56
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,272
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE (A.) / FAN SOUND POWER LEVEL (H.)	DB(A)	63
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	1150 / 320 / 320
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4,2
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-12H
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•


Ventilatore a torre
Tower fan



ARGO ASPIRE TOWER

Design accattivante per questa torretta, curata nei dettagli e nella finitura, pratica da utilizzare e da trasferire.

Special attractive design for this small tower fan, cared in details and finishing, practical to be used and moved.




Display digitale
Digital display



Oscillazione automatica 80°
80° automatic swinging



Potente flusso d'aria
Powerful air flow



Dimensioni
Dimensions



COMPATTO CON STILE

- > Design elegante, finitura silver
- > Estetica ed efficacia
- > Adatto in ogni ambiente
- > L'efficacia è inoltre assicurata da un potente flusso d'aria e dalla possibilità di oscillazione di ben 80°
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili sia dal pannello, sia dal telecomando
- > Timer di funzionamento (0,5-1-2-4 ore)

COMPACT WITH STYLE

- > Elegant design, silver finishing
- > Aesthetic and efficiency
- > It's nice in any environment
- > The efficiency is also granted by its powerful air flow and by 80° rotation possibility
- > 3 fan speed selectable by control panel and/or by remote control
- > Operation timer (0.5-1-2-4 hours)

EAN 8013557617340

MODELLO / MODEL		ARGO ASPIRE TOWER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A TORRE TOWER FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	12,9
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	1,77
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		-
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	25,4
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	45
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	0,51
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,39
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	56,1
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	735 / 222 / 222
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	1,75
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-7,5
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

Ventilatore a torre
Tower fan



ARGO IVY TOWER

Design classico per questo ventilatore a torre, caratterizzato da alta portata d'aria. Grazie alla possibilità di scelta fra diverse modalità operative, garantisce un comfort personalizzabile.

Classic design for this tower fan, defined by a powerful airflow. Thanks to the possibility to choose between different operating modes, it guarantees a customized comfort.




Pannello di controllo con LED funzionamento
Control panel with operating LED



Oscillazione automatica 80°
80° automatic swinging



Potente flusso d'aria
Powerful air flow



Dimensioni
Dimensions



UN CLASSICO ELEGANTE, MOLTO POTENTE

- > Design elegante, finitura di colore bianco puro
- > Estetica ed efficacia
- > Potente flusso d'aria e possibilità di oscillazione di 80°
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili sia dal pannello, sia dal telecomando
- > 3 modalità di funzionamento (normal, natural, sleep) per il massimo comfort in ogni momento
- > Timer di spegnimento (0,5 - 7,5 ore)

A CLASSICAL, ELEGANT AND POWERFUL

- > Elegant design, pure white finishing
- > Aesthetic and efficiency
- > Powerful air flow and 80° rotation possibility
- > 3 fan speeds selectable by control panel and/or by remote control
- > 3 operating modes (normal, natural, sleep) for maximum comfort at any time
- > Operation timer (0.5 - 7.5 hours)

EAN 8013557617357

MODELLO / MODEL		ARGO IVY TOWER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE A TORRE TOWER FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M ³ /M	ND / NA
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	ND / NA
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURE / SLEEP
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	ND / NA
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	60
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M ³ /MIN)/W	ND / NA
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	ND / NA
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	ND / NA
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	783 / 280 / 280
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	3,1
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	0,5-7,5
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

Smart fan



ARGO GENIUS

ARGO GENIUS è un prodotto unico nel suo genere, elegante e attraente nel design, eco-smart, super confortevole grazie al sensore di presenza multiplo. È un oggetto curioso, bello, da lasciare in vista: un vero e proprio complemento d'arredo.

ARGO GENIUS is a unique appliance, with its charming design, eco-smart function, super comfortable thanks to intelligent multiple body sensor. It's a curious object, beautiful to show in your home: a real piece of furniture.




Pannello comandi soft-touch e LED funzionamento
Soft-touch control panel and operating LED



Oscillazione orizzontale fino a 360°
Horizontal oscillation up to 360°



Sensore di presenza intelligente, minimo consumo/massimo comfort
Body intelligent sensor min. consumption/ max. comfort



Dimensioni
Dimensions



UN PRODOTTO UNICO

- > Smart fan: un prodotto unico nel suo genere
- > Design di grande appeal
- > Abs finissimo, di colore bianco puro, impreziosito da dettagli silver
- > Struttura interna progettata per ottimizzare il comfort
- > Sensore di presenza multiplo intelligente: se rileva la presenza di più persone, seleziona l'angolo di oscillazione più opportuno per ciascuna
- > Funzione "Smart-eco": regola automaticamente la velocità di ventilazione in funzione della temperatura ambiente
- > Oscillazione orizzontale fino a 360° e oscillazione verticale fino a 90°
- > Possibilità di selezione dell'angolo di oscillazione orizzontale 60°/90°/180°/360°
- > Pannello soft-touch e display a LED
- > 3 velocità di ventilazione
- > Super portata d'aria: 10 m/s
- > 4 modalità di funzionamento (normal, natural, sleep, smart-eco)
- > Timer di funzionamento 1, 2, 4, 8 ore

AN UNIQUE APPLIANCE

- > Smart fan: a truly original appliance
- > A charming unique design
- > High quality abs, pure white with silver details
- > Internal structure designed to optimize comfort
- > Intelligent multiple body sensor: if it detects more people in the room, it selects the most appropriate swinging angle for each person
- > "Smart-eco" function: it adjusts fan speed according to room temperature
- > Up to 360° horizontal oscillation and up to 90° vertical oscillation
- > Possibility to select the horizontal oscillation angle 60°/90°/180°/360°
- > Soft touch panel and LED display
- > 3 fan speed
- > Super airflow speed: 10 m/s
- > 4 operating modes (normal, natural, sleep, smart-eco)
- > Operating timer 1, 2, 4, 8 hours

EAN 8013557617364

MODELLO / MODEL		ARGO GENIUS
APPLICAZIONE / APPLICATION		SMART FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	4,08
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		LOW – MEDIUM – HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	1,49
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL/NATURE/SLEEP/ECO-SMART
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	65
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	55,5
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	0,07
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,24
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE (A.) / FAN SOUND POWER LEVEL (H.)	DB(A)	62,55
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	1148 / 370 / 370
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	6,8
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-2-4-8 H
SENSORE DI PRESENZA MULTIPLIO / MULTI-FUNCTIONAL BODY SENSOR		•
FUNZIONE ECO-INTELLIGENTE / ECO-INTELLIGENT FUNCTION		•
OSCILLAZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL OSCILLATION		90°
OSCILLAZIONE VERTICALE / VERTICAL OSCILLATION		60°/90°/180°/360°
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

Smart fan



ARGO ROSE TOWER

Originale nel design, praticissima nella possibilità di estrarre il motoventilatore per la sua pulizia: ARGO ROSE TOWER è anche intelligente, consente di personalizzare il funzionamento agendo sul pannello soft touch e minimizzare i consumi grazie alla funzione eco-smart, garantendo sempre il massimo comfort.

Original in design, practical in the possibility to extract the fan motor for its cleaning: ARGO ROSE TOWER is also intelligent, as it allows you to customize operation through the soft touch panel and minimize consumption thanks to eco-smart function, always granting the maximum comfort.




Pannello di controllo soft-touch e display a LED
Soft-touch panel and LED display



Oscillazione automatica 90°
90° automatic swinging



Ventilatore facilmente smontabile per la pulizia
Easy removable fan for cleaning



Dimensioni
Dimensions



UN TORRETTA SPECIALE, TECNOLOGICA E ECO- SMART

- > Design di grande appeal
- > Plastiche finissime, di colore bianco puro con dettagli in nero, hi-gloss
- > Pannello di controllo soft-touch e display a LED
- > Funzione "Eco-smart": regola automaticamente la velocità di ventilazione in funzione della temperatura ambiente
- > Struttura interna sofisticata: ventilatore interno rimovibile per la pulizia
- > Oscillazione orizzontale fino a 90°
- > 3 velocità di ventilazione
- > 4 modalità di funzionamento (normal, natural, sleep, eco-smart)
- > Super velocità d'aria: 7 m/s
- > Super portata d'aria: oltre 280 m³/h
- > Timer di funzionamento 1,2,4,8 ore

A SPECIAL TOWER FAN, TECHNOLOGICAL AND ECO-SMART

- > Attractive special design
- > High quality plastics, pure white colour with black details
- > Soft touch panel and LED display
- > "Eco-smart" function: it adjusts fan speed according to room temperature
- > Special design for internal structure: fan can be easily removed for cleaning
- > Up to 90° horizontal swinging
- > 3 fan speed
- > 4 operating modes (normal, natural, sleep, eco-smart)
- > Super airflow speed: 7 m/s
- > Super air flowrate: over 280 m³/h
- > Operating timer 1,2,4,8 hours

EAN 8013557618002

MODELLO / MODEL		ARGO ROSE TOWER
APPLICAZIONE / APPLICATION		SMART FAN
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	280
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	10,48
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,76
MODALITÀ DI VENTILAZIONE / FAN MODES		NORMAL / NATURE / SLEEP / ECO-SMART
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	55,41
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	65
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	0,19
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0,29
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	63
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	992 / 280 / 280
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4,5
FUNZIONE ECO-INTELLIGENTE - ECO-INTELLIGENT FUNCTION		
OSCILLAZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL OSCILLATION		90°
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	H	1-2-4-8
TELECOMANDO MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTIONAL REMOTE CONTROL		•

Ventilatore box
Box fan


ARGO ASTER

Potente ventilatore box, dal duplice flusso d'aria, ideale per grandi spazi.


Powerful fan box, double air flow, fit for large spaces.




**Timer di spegnimento
2 ore**
Off timer 2 hours



**Rotazione griglia
frontale per
ottimizzazione flusso
d'aria**
Frontal grid rotation
for optimized air flow



5 pale in PP
5 PP blades



Dimensioni
Dimensions



DESIGN COMPATTO ED ESTREMA SILENZIOSITÀ

- > Design compatto
- > Finitura bianco high-gloss e grigio
- > Flusso d'aria diretto o elicoidale: ideale per ampi spazi
- > Rotazione 360° della griglia frontale: ottimizzazione del flusso d'aria
- > 5 pale in PP, 30 cm di diametro
- > Maniglia superiore per il trasporto
- > 4 velocità di ventilazione selezionabili
- > Timer di spegnimento fino a 120 minuti
- > Molto silenzioso, grazie alla particolare forma delle pale

COMPACT DESIGN AND LOW NOISE

- > Compact design
- > Glossy white and grey finishing
- > Direct or helical air flow: ideal for large spaces
- > 360° rotation of the front grille: optimization of the airflow
- > 5 PP blades, 30 cm in diameter
- > Rear handle for the transport
- > 4 selectable fan speed
- > Turn-off timer up to 120 minutes
- > Very quiet, thanks to the special shape of the blades

EAN 8013557617067

MODELLO / MODEL		ARGO ASTER
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE BOX BOX FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	43,25
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEED		BASSA - MEDIA - ALTA LOW - MEDIUM - HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	2,77
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	41,23
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	50
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	1,05
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE / FAN SOUND POWER LEVEL	DB(A)	63
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSION (H./W./D.)	MM	427 / 398 / 160
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	2,3
TIMER FUNZIONAMENTO / OPERATING TIME	MIN.	0-120

Ventilatore ad alta velocità
High velocity fan

ARGO SPEEDY

Non è solo elegante nel design, ma soprattutto solido e realizzato con materiali di qualità.

It's not only elegant in design, but especially solid and built with high quality materials.




Griglia in metallo cromato, conforme alla più recente normativa europea sulla sicurezza
Chromed plated grid, compliant with last EU safety standard



Piedini anti-scivolo
Non slip-feet



Eliche in alluminio
Fan blades made of aluminium



Dimensioni
Dimensions



SOLIDO E POTENTE

- > Potente ventilatore metallico ad alta velocità
- > Utilizzo a pavimento
- > Design elegante, struttura solida, piedini antiscivolo
- > Corpo e griglia protettiva in metallo cromato
- > Pale in alluminio, 40 cm di diametro
- > Motore ad alta velocità: effetto potente
- > Maniglia posteriore per il trasporto
- > Inclinazione regolabile
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili
- > Molto silenzioso, grazie al perfetto bilanciamento delle pale

SOLID AND POWERFUL

- > Powerful high-velocity metallic fan
- > Floor application
- > Stylish design, solid structure, anti-slip feet
- > Body and protective grille made of chrome-plated metal
- > Aluminium blades, 40 cm diameter
- > High speed motor: powerful effect
- > Rear handle for transport
- > Adjustable inclination
- > 3 selectable fan speed
- > Very quiet, thanks to the perfect balancing of the blades

EAN 8013557616442

MODELLO / MODEL		ARGO SPEEDY
APPLICAZIONE / APPLICATION		VENTILATORE ALTA VELOCITÀ HIGH VELOCITY FLOOR FAN
PORTATA MASSIMA D'ARIA / MAXIMUM FAN FLOWRATE	M³/M	96,97
VELOCITÀ DELL'ARIA / FAN SPEEDS		BASSA – MEDIA – ALTA LOW – MEDIUM – HIGH
VELOCITÀ MASSIMA DELL'ARIA / MAXIMUM AIR VELOCITY	M/S	3,34
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA DAL VENTILATORE / FAN POWER INPUT	W	93,3
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	100
VALORI DI ESERCIZIO / SERVICE VALUES	(M³/MIN)/W	1,04
CONSUMO ELETTRICO IN MODO "ATTESA" / STANDBY POWER CONSUMPTION	W	0
LIVELLO DI POTENZA SONORA DEL VENTILATORE (A.) / FAN SOUND POWER LEVEL (H.)	DB(A)	63,2
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	500 / 500 / 190
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	5



DEUMIDIFICATORI
DEHUMIDIFIERS

7

Deumidificatore
Dehumidifier

ARGO BABYDRY EVO

ARGO BABYDRY EVO è il deumidificatore compatto ma intelligente, grazie alla speciale funzione "Smart" permette di raggiungere automaticamente il tasso di umidità ideale. L'elevata efficienza energetica e l'utilizzo del refrigerante R290, a basso impatto ambientale, garantiscono il giusto comfort a bassi consumi.

ARGO BABYDRY EVO is the compact but intelligent dehumidifier, thanks to its special "Smart" function it automatically reaches the ideal humidity level. The high energy efficiency and the use of R290 refrigerant with low environmental impact, guarantee the right comfort at low consumption.



Pannello di controllo "user-friendly" e maniglia per il trasporto

User-friendly control panel and handle for transportation




Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile

Condensate collection tank easy to be removed



Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia

Air filter on the air inlet, removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions



IL COMPATTO INTELLIGENTE

- > Design lineare e dimensione contenuta
- > Pannello di controllo molto intuitivo con LED funzionamento
- > Deumidifica fino a 11l/gg (32°C – 80% U.R.); ideale per ambienti fino a 12 m²
- > 2 modalità di funzionamento:
 - Smart: funziona fino al raggiungimento del livello di umidità ottimale (40-60 %)
 - Continuous: funziona in modo continuativo
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, staccabile per la pulizia
- > Allarme riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo condensa
- > Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia superiore per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

THE COMPACT INTELLIGENT

- > Linear design and small dimension
- > Very intuitive control panel with operation LEDs
- > Dehumidification up to 11l/day (32°C - 80% R.H.); ideal for environments up to 12 m²
- > 2 operating modes:
 - Smart: the unit works up to reaching the optimal room humidity level (40-60 %)
 - Continuous – the unit works continuously
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Tank full alarm
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Condensate collection tank easy to be removed
- > Practical multidirectional wheels and handle for transportation
- > Operation up to low temperature: from 5 to 32°C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN 8013557513604

MODELLO / MODEL		ARGO BABYDRY EVO
UMIDITÀ ASPORTATA / MOISTURE REMOVAL (32°C/80%RH)	L/24 H	11
PORTATA D'ARIA (A) / AIR FLOWRATE (H)	M³/H	90
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80
SUPERFICIE CONSIGLIATA / APPLICABLE AREA	M²	12
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO / TANK/RESERVOIR CAPACITY	L	1,5
TIPO DI REFRIGERANTE / TYPE OF REFRIGERANT		R290
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO EQ.	TBD
LIMITI DI FUNZIONAMENTO / OPERATION LIMITS	°C	5-32
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / HUMIDITY ADJUSTMENT INTERVAL	%	SMART 40-60%
TIPO DI CONTROLLO / TYPE OF CONTROL		ELETTRONICO
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	230
PRESSIONE SONORA (A/M/B) / SOUND PRESSURE (DIST. 1M) (H.-M.-L.)	DB(A)	39
DIMENSIONI (H./L./P.) / DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	400/310/243
PESO / WEIGHT	KG	11,5

Deumidificatore
Dehumidifier



ARGO LILIUM EVO

ARGO LILIUM EVO deumidifica e sorprende con le sue numerose prestazioni automatiche. Le linee sono innovative ed il design ricercato. L'estetica ha saputo interpretare al meglio le funzionalità, il top sembra fluttuare per lasciare spazio al LED colorato che rileva il tasso di umidità. Facile da trasportare e da gestire nelle pratiche di svuotamento e di pulizia. Consumi contenuti.

ARGO LILIUM EVO dehumidifies and surprises you with its numerous automatic performances. Its lines are innovative and its design refined. The aesthetics is a mirror to its functionalities, the top panel seems it is floating to leave room to the colored LED that detects the humidity level. It is easy to carry around, to clean and to empty the tank. Low consumptions.




Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
Condensate collection tank easy to be removed



LED colorato rilevatore del tasso di umidità in ambiente
Changing color LED according to the humidity level in the room



Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
Air filter on the air inlet, removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions



ARGO LILIUM EVO 11

ARGO LILIUM EVO 13

ORIGINALE NEL DESIGN E NELLE FUNZIONALITÀ

- > Design elegante e minimal, dimensione compatta
- > Controllo digitale, con display a LED e umidostato ad alta precisione
- > Deumidifica fino a 11 o 13l/gg (32°C – 80% U.R.); ideale per ambienti fino a 15-20 m²
- > Livello di umidità impostabile in modalità deumidify (30-80%)
- > 4 modalità di funzionamento: Dehumidify, Automatic, Continuous e Fast dry clothes
- > Timer di funzionamento 1 - 24 ore
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, staccabile per la pulizia
- > Allarme riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa con tubicino a corredo
- > Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie incorporate per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

ORIGINAL IN DESIGN AND IN FUNCTIONALITIES

- > Elegant, minimal and compact design
- > Digital control, with LED display and high-precision humidistat
- > Dehumidification up to 11 or 13l/day (32°C - 80% R.H.); ideal for rooms up to 15-20 m²
- > Adjustable humidity level in dehumidify mode (30-80%)
- > 4 operating modes: Dehumidify, Automatic, Continuous and Fast dry clothes
- > Operating timer 1 - 24 hours
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Tank full alarm
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Condensate collection tank easy to be removed
- > Practical multidirectional wheels and built-in carrying handles
- > Operation up to low temperature: from 5° to 35°C
- > Automatic defrosting system with warning light
- > Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN ARGO LILIUM EVO 11 8013557513611

EAN ARGO LILIUM EVO 13 8013557513628

MODELLO / MODEL		ARGO LILIUM EVO 11	ARGO LILIUM EVO 13
UMIDITÀ ASPORTATA / MOISTURE REMOVAL (32°C/80%RH)	L/24H	11	13
PORTATA D'ARIA (A/B) / AIR FLOWRATE (H/L)	M³/H	120/90	120/90
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80	80
SUPERFICIE CONSIGLIATA / APPLICABLE AREA	M²	15	20
CAPACITÀ DELLA TANICA / TANK CAPACITY	L	2,2	2,2
TIPO DI REFRIGERANTE UTILIZZATO / REFRIGERANT GAS		R290	R290
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG	0,35	0,45
LIMITI DI FUNZIONAMENTO / OPERATION LIMITS	°C	5-32	5-32
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / SET HUMIDITY RANGE	%	30-80	30-80
TIPO DI CONTROLLO / CONTROL TYPE		ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	200	210
PRESSIONE SONORA (A/B) / SOUND PRESSURE (DIST. 1 M) (H/L)	DBA	43/40	45/42
DIMENSIONI (ALT./LARGH./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	525/284/320	525/284/320
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	9,5	11

Deumidificatore
Dehumidifier



ARGO DRY DIGIT EVO

ARGO DRY DIGIT EVO è il deumidificatore bello e compatto. Il bianco totale della superficie lucida ne risalta il gusto minimale adatto ad ogni stile abitativo. Le giuste proporzioni lo rendono facilmente gestibile negli spostamenti. Con il nuovo gas naturale R290 deumidifica e rispetta l'ambiente.

ARGO DRY DIGIT EVO is the beautiful and compact dehumidifier. The total white of the glossy surface highlights the minimal taste suitable for every style of furniture. The fair proportions make it easily manageable when changing its placement. With the new R290 natural refrigerant, it dehumidifies while respecting the environment.




Pannello di controllo digitale
Digital control panel



Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
Condensate collection tank easy to be removed



Attacco per drenaggio condensa continuo
Fitting for continuous condensate drainage



Dimensioni
Dimensions



ARGO DRY DIGIT EVO 13

ARGO DRY DIGIT EVO 17

TECNOLOGIA AVANZATA IN FORMA COMPATTA

- › Design elegante e minimal, dimensioni compatte
- › Controllo digitale, con display a LED e umidostato ad alta precisione
- › Livello di umidità impostabile con la massima precisione (35-80 %)
- › Timer di accensione/spengimento 2-4 ore
- › Filtro di purificazione dell'aria rimovibile per la pulizia
- › Segnalazione luminosa riempimento tanica
- › Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- › Ampio serbatoio di raccolta condensa
- › Comodo avvolgicavo posteriore
- › Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie per il trasporto
- › Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 35°C
- › Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- › Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- › Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

ADVANCED TECHNOLOGY IN COMPACT FORM

- › Elegant and minimal design, compact size
- › Digital control, with LED display and high-precision humidistat
- › Humidity level settable with the most precision (35-80 %)
- › Switch-on/off timer 2-4 hours
- › Air purification filter removable for cleaning purposes
- › Luminous signal for tank filling
- › Quick connection for continuous condensate discharge
- › Large condensate collection tank
- › Practical rear cord-winding hook
- › Practical multidirectional wheels and handles for transportation
- › Operating range down to low temperatures: from 5 to 35°C
- › Automatic defrosting system with light indicator
- › "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- › Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN ARGO DRY DIGIT EVO 13 8013557513635

EAN ARGO DRY DIGIT EVO 17 8013557513642

MODELLO / MODEL		ARGO DRY DIGIT EVO 13	ARGO DRY DIGIT EVO 17
UMIDITÀ ASPORTATA / MOISTURE REMOVAL (32°C/80%RH)	L/24H	13	17
PORTATA D'ARIA (A/B) / AIR FLOWRATE (H/L)	M³/H	115/100	115/100
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80	80
SUPERFICIE CONSIGLIATA / APPLICABLE AREA	M²	15	20
CAPACITÀ DELLA TANICA / TANK CAPACITY	L	3	3
TIPO DI REFRIGERANTE UTILIZZATO / REFRIGERANT GAS		R290	R290
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG	TBD	TBD
LIMITI DI FUNZIONAMENTO / OPERATION LIMITS	°C	5-35	5-35
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / SET HUMIDITY RANGE	%	35-80	35-80
TIPO DI CONTROLLO / CONTROL TYPE		ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	230	295
PRESSIONE SONORA (A/B) / SOUND PRESSURE (DIST. 1 M) (H/L)	DBA	43/41	45/43
DIMENSIONI (ALT./LARGH./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	496/353/225	496/353/225
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	11	13,5

Deumidificatore
Dehumidifier



ARGO PLATINUM EVO

Il deumidificatore ARGO PLATINUM EVO è un esempio di eleganza e funzionalità. La particolare cura del dettaglio stilistico e le finiture raffinate, gli conferiscono un importante plus visivo. Altamente performante nelle sue funzionalità, è dotato di quella speciale per l'asciugatura della biancheria.

ARGO PLATINUM EVO dehumidifier is an example of elegance and functionality. The particular care of the stylistic detail and refined finishes, give it an important visual plus. Highly performing in its functionality, it is equipped with a special one for drying your laundry.




Pannello comandi digitale
Digital control panel



Top design e materiali pregiati, finitura high-gloss
Top design and choice materials, high-gloss finish



Funzione speciale asciugatura biancheria
Special drying laundry function



Dimensioni
Dimensions



ARGO PLATINUM EVO 21

ARGO PLATINUM EVO 41

QUANDO L'ELEGANZA INCONTRA LA VERSALITÀ

- › Top design e materiali pregiati, finitura high-gloss
- › Controllo digitale, display a LED per umidità ambiente e umidostato ad alta precisione
- › Livello di umidità regolabile (da 30 a 80%) durante la modalità smart-quiet
- › Timer di accensione/spengimento 24 ore
- › Filtro di purificazione dell'aria, con segnalazione necessità pulizia
- › 3 velocità di ventilazione selezionabili
- › Alette oscillanti per flusso d'aria ottimizzato
- › Posizione alette personalizzabile
- › 4 modalità: Smart, Continuous, Smart-quiet e Dry
- › Funzione speciale asciugatura biancheria
- › Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- › Ampio serbatoio di raccolta condensa (4/7l)
- › Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia per il trasporto
- › Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 35°C
- › Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- › Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- › Funzione di "Autodiagnosi"
- › Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

WHEN ELEGANCE MEETS VERSATILITY

- › Top design and choice materials, high-gloss finish
- › Digital control, LED display for room humidity and high-precision humidistat
- › Adjustable humidity level (from 30 to 80%) during smart-quiet mode
- › On/off timer 24 hours
- › Air purification filter with indicator that signals the need to be cleaned
- › 3 selectable fan speed
- › Swinging flaps for optimal air flow
- › Adjustable flap position
- › 4 modes: Smart, Continuous, Smart-quiet and Dry
- › Special laundry drying function
- › Quick connection for continuous condensate discharge
- › Large condensate collection tank (4/7l)
- › Practical multidirectional wheels and carry handle
- › Operating range down to low temperatures: from 5 to 35°C
- › Automatic defrosting system with luminous indicator
- › "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- › "Self-diagnosis" function
- › Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN PLATINUM EVO 21 8013557513659

EAN PLATINUM EVO 41 8013557513666

MODELLO / MODEL		ARGO PLATINUM EVO 21	ARGO PLATINUM EVO 41
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION CAPACITY	L/24 H	21	41
SUPERFICIE CONSIGLIATA / RECOMMENDED AREA	M²	24	48
PORTATA D'ARIA (A/B) (A/M/B) / AIR FLOWRATE (H/L) (H/M/L)	M³/H	130/115/105	230/195/170
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80	80
PROTEZIONE / PROTECTION RATING	IP	21	21
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO / TANK/RESERVOIR CAPACITY	L	4	7
TIPO DI REFRIGERANTE / TYPE OF REFRIGERANT		R290	R290
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG	TBD	TBD
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / HUMIDITY ADJUSTMENT INTERVAL	%	30-80	30-80
TIPO DI CONTROLLO / TYPE OF CONTROL		ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
APPARECCHIO PORTATILE / PORTABLE UNIT		•	•
FILTRO A RETE ANTIMUFFA ED ANTIPOLLINE / MESH FILTER AGAINST MOULD AND POLLEN		•	•
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEED	NO.	3	3
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	345	570
PRESSIONE SONORA (A/M/B) / SOUND PRESSURE (H.-M.-L.)	DB(A)	43/41/39	46/43/41
DIMENSIONI (H./L./P.) / DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	577/363/245	625/396/286
PESO / WEIGHT	KG	15	23

UMIDIFICATORI
HUMIDIFIERS

8

Umidificatore a ultrasuoni a controllo meccanico / diffusore di fragranze
Mechanical ultrasonic humidifier /
fragrance diffuser



ARGO OBLÒ

ARGO OBLÒ è l'umidificatore a ultrasuoni di casa Argo. L'inconfondibile design divertente e le dimensioni compatte ne fanno un prodotto unico nel suo genere. Garantisce alte prestazioni a bassi consumi. Può essere utilizzato anche come diffusore di fragranze.

ARGO OBLÒ is Argo's ultrasonic humidifier. The unmistakable fun design and compact size make it a unique product. It guarantees high performance at low energy consumption. It can also be used as a fragrance diffuser.




Manopola retroilluminata multifunzione
Backlit multifunctional knob



Uscita vapore
Mist outlet



Design accattivante e cura dei dettagli
Appealing design and attention to details



Dimensioni
Dimensions



MATERIALI RICERCATI PER UN DESIGN SOFISTICATO

- > Elegante finitura hi-gloss, di colore bianco puro
- > Produce vapore freddo con soli 24W di consumo
- > Capacità di umidificazione: 200 ml/h
- > Ampio serbatoio per l'acqua (3l)
- > Manopola retroilluminata multifunzione: controlla stato funzionamento, volume vapore emesso, allarme serbatoio vuoto con differente colorazione
- > Arresto automatico in caso di mancanza di acqua
- > Funziona con temperature tra 5 - 40°C e umidità inferiore all'80%
- > Diffusore di fragranze: una spugnetta impregnabile con oli essenziali è posizionata sul fondo
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione
- > Filtro a carboni attivi

REFINED MATERIALS FOR A SOPHISTICATED DESIGN

- > Elegant glossy finish, pure white colour
- > Produces cold steam with only 24W consumption
- > Humidification capacity: 200 ml/h
- > Big water tank (3l)
- > Multifunction backlit knob: check operating status, steam volume issued, empty tank alarm with different colours
- > Automatic stop in case of lack of water
- > It works with temperatures between 5 - 40 ° C and humidity lower than 80%
- > Fragrance diffuser: a sponge impregnated with essential oils is positioned on the bottom
- > Air filter on the air inlet
- > Active carbon filter

EAN 8013557606672

MODELLO / MODEL		ARGO OBLÒ
CAPACITÀ DELLA TANICA / TANK CAPACITY	L	3
APPARECCHIO PORTATILE / PORTABLE UNIT		•
RENDIMENTO MAX. / MAX. OUTPUT	ML/H	200
VOLUME AMBIENTE MAX. / MAX. ROOM VOLUME	M³	40
UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI / ULTRASONIC HUMIDIFICATION		•
UMIDOSTATO MANUALE / MANUAL HUMIDISTAT		•
FILTRO A SCAMBIO IONICO / IONIC EXCHANGE FILTER		•
FILTRO ARIA / AIR FILTER		•
COMANDI A TASTI-MANOPOLA / BUTTON-KNOB CONTROL		•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50-60
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	24
DIMENSIONI (H/L/P) / DIMENSIONS (H/W/D)	MM	278/301/160
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	1,6

Umidificatore a ultrasuoni a controllo digitale
Humidifier



ARGO HYDRO DIGIT

ARGO HYDRO DIGIT è l'umidificatore ad alto contenuto tecnologico ma di facile utilizzo. Dotato di un pannello comandi digitale, è intuitivo nella sua gestione e permette un preciso controllo delle funzioni. L'emissione del vapore è totalmente orientabile e permette di umidificare l'ambiente con un raggio di 360°.

ARGO HYDRO DIGIT is the humidifier with high technological content but easy to use. Equipped with a digital control panel, it is intuitive in its usage and allows precise control of the functions. The steam emission is completely adjustable and allows to humidify the environment with a radius of 360 °.




Emissione di vapore orientabile
Adjustable mist emission



Display digitale
Digital display



Pannello comandi
Control panel



Dimensioni
Dimensions



LA MASSIMA PRECISIONE PER IL MASSIMO COMFORT

- > Controllo digitale
- > Produce vapore freddo con bassissimo consumo di energia
- > Pannello comandi digitale con selezione del livello di umidità relativa e del livello di emissione di vapore: alto, medio, basso
- > Timer di spegnimento
- > Igrometro digitale incorporato per la regolazione dell'elemento ad ultrasuoni
- > Emissione vapore orientabile a 360°
- > Filtro a scambio ionico che depura il vapore dai sali per evitare che si depositino in ambiente

MAXIMUM PRECISION FOR MAXIMUM COMFORT

- > Digital control
- > Produces cool mist with very low energy consumption
- > Digital control panel with relative humidity and mist emission level selection: high, medium, low
- > Switch-off timer
- > Built-in digital hygrometer for adjusting the ultrasound element
- > 360° adjustable mist emission
- > Ion exchange filter that removes salts from the mist, to prevent them from building up in the room

EAN 8013557606283

MODELLO / MODEL		ARGO HYDRO DIGIT
CAPACITÀ DELLA TANICA / TANK CAPACITY	L	4
APPARECCHIO PORTATILE / PORTABLE UNIT		•
RENDIMENTO MAX. / MAX. OUTPUT	ML/H	370
VOLUME AMBIENTE MAX. / MAX. ROOM VOLUME	M³	60
UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI / ULTRASONIC HUMIDIFICATION		•
UMIDOSTATO ELETTRONICO / ELECTRONIC HUMIDISTAT		•
IONIZZAZIONE / IONISATION		•
FILTRO A SCAMBIO IONICO / IONIC EXCHANGE FILTER		•
TIMER DI SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE / PROGRAMMABLE DIGITAL SWITCH-OFF TIMER		•
COMANDI A TASTI-MANOPOLA / BUTTON-KNOB CONTROL		•
DISPLAY A LED / LED DISPLAY		•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	30
DIMENSIONI (H/L/P) / DIMENSIONS (H/W/D)	MM	340/204/185
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	2,98



PURIFICATORI
AIR PURIFIERS

9

Purificatore d'aria multistrato
Multi-layer air purifier



ARGO PURY

ARGO PURY, il purificatore che puoi portare sempre con te: pratico e maneggevole, è leggero e facilmente trasportabile grazie alla comoda maniglia. La presenza di filtro HEPA, in abbinamento a pre-filtro e filtro a carboni attivi, è garanzia di massima efficacia di filtrazione contro odori, pollini, polveri sottili, virus, batteri, sostanze organiche volatili e gas che possono derivare dall'attività domestica; a rendere l'aria ancora più fresca e leggera contribuisce poi lo ionizzatore. ARGO PURY arreda, grazie al suo design curato nei minimi dettagli e alla finitura bianco puro, effetto opaco.

ARGO PURY, the air purifier that you can always bring with you: practical and handy, it's light and easy to move thanks to its comfortable handle. HEPA filter, together with pre-filter and active carbon filter guarantee maximum efficiency of filtration against odors, pollens, fine dust, viruses, bacteria, volatile organic or any gas that may arise from domestic activities; to make the air even fresher and lighter, it releases negative ions. ARGO PURY is also a piece of furniture, thanks to its original design, cared in details, and its finishing pure white, mat effect.



A seconda della qualità dell'aria in ambiente il LED AQI assume un colore diverso


Depending on the detected air quality AQI LED assumes a different colour



Pratica maniglia per il trasporto
Practical handle for transportation



Filtrazione a stadi successivi
Multi-stage filtration



Dimensioni
Dimensions



IL BENESSERE SEMPRE CON TE

- > Design originale e accattivante, materiali di qualità
- > Finitura bianco puro, effetto opaco
- > Pannello digitale con LED per il controllo delle funzionalità
- > Depura l'aria rimuovendo odori, fumo e pollini, virus e batteri, muffe, polveri sottili, sostanze organiche volatili e eventuali gas tossici provenienti dall'attività domestica
- > Sensore aria: a seconda della qualità dell'aria in ambiente determina una diversa colorazione del LED AQI: blu-buona qualità, arancione-qualità media, rosso-bassa qualità
- > Modalità automatica intelligente: regola automaticamente la velocità in funzione della qualità dell'aria
- > Grande efficienza di purificazione, grazie alla filtrazione a stadi successivi:
 - pre-filtro
 - filtro HEPA
 - filtro ai carboni attivi
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi
- > Funzione "Ionizzazione", per un'aria più fresca e leggera
- > Funzione "Sleep", per la massima silenziosità: l'intensità dei LED si riduce al minimo
- > Segnalazione luminosa necessità di sostituzione di filtro hepa e filtro a carboni attivi
- > Pre-filtro lavabile
- > Timer di funzionamento 1-2-4-8 ore

THE WELL-BEING ALWAYS WITH YOU

- > Original and charming design, high quality materials
- > Pure white finishing, mat effect
- > Digital control panel with operation LEDs
- > It purifies the air by eliminating odours, smoke and pollen, viruses and bacteria, moulds, fine particles, volatile organic substances and any toxic gases generated by domestic activities
- > Air sensor: depending on the detected air quality AQI LED assumes a different colour: blue good quality, orange-medium quality, red-low quality
- > Intelligent auto mode: it automatically regulates the fan speed according to the air quality
- > Great purification efficiency thanks to multi-stage filtration:
 - pre-filter
 - active carbon filter
 - HEPA filter
- > 3 fan speed, selectable by control panel
- > "Ionization" function, for a fresh and light air
- > "Sleep" function, for maximum silence
- > Warning led for replacement of hepa filter and active carbon filter
- > Washable pre-filter
- > Operation timer 1-2-4-8 hours

EAN 8013557606696

MODELLO / MODEL		ARGO PURY
PORTATA D'ARIA (A) / AIR FLOWRATE (H)	M³/H	200
SUPERFICIE APPLICABILE / SUITABLE AREA	M²	20-35
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	35
PRESSIONE SONORA / SOUND PRESSURE	DBA	≤60
TIMER DI FUNZIONAMENTO / OPERATING TIMER		•
FUNZIONE "SLEEP" / "SLEEP" FUNCTION		•
SENSORE DI QUALITÀ DELL'ARIA CON DIFFERENTE COLORAZIONE LED / AIR QUALITY DETECTING SENSOR WITH DIFFERENT LED COLOUR	BUONA/GOOD MEDIA/AVERAGE BASSA/BAD	BLU/BLUE ARANCIONE/ ORANGE ROSSO/RED
FUNZIONE REGOLAZIONE AUTO INTELLIGENTE VELOCITÀ / AUTOMATIC INTELLIGENT REGULATION OF FAN SPEED		•
IONIZZAZIONE / IONIZATION		•
ALLARME FILTRO SPORCO / DIRTY FILTER ALARM		•
DIMENSIONI (H/L/P) / DIMENSIONS (H/W/D)	MM	628/185/215
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	4

Purificatore d'aria multistrato
Multi-layer air purifier



ARGO PURISSIMO

ARGO PURISSIMO migliora la qualità dell'aria della vostra casa grazie ad un sistema di filtrazione a stadi successivi, rimuovendo odori, pollini, polveri sottili, virus, batteri, sostanze organiche volatili ed eventuali gas che possono derivare dall'attività domestica. Rende l'aria fresca e leggera diffondendo ioni negativi. Inoltre, arreda grazie al suo design accattivante e alla finitura bianco puro high-gloss.

ARGO PURISSIMO improves the quality of the air in your home thanks to its multi-layer filtration system, removing odors, pollens, fine dust, viruses, bacteria, volatile organic substances or any gas that may arise from domestic activity. It makes the air fresh and light thanks to negative ions. Moreover, it decorates your living thanks to its attractive design and to its pure white high-gloss finishing.




Pannello di controllo
Control panel



Display con LED funzionamento
Display with operation LEDs



Comodo avvolgicavo posteriore
Practical rear cable winding



Dimensioni
Dimensions



L'AMICO DEL BENESSERE

- > Design accattivante e finitura bianco puro con effetto high-gloss
- > Display a LED per il controllo delle funzionalità
- > Grande efficienza di purificazione
- > Filtrazione a stadi successivi:
 - Filtro anti-polvere
 - Pre-filtro in cotone
 - Filtro HIMOP (High Efficiency Multi Oxidation Porcelain)
 - Filtro HEPA
 - Filtro ai carboni attivi
- > Depura l'aria rimuovendo odori, fumo e pollini, virus e batteri, muffe, polveri sottili, sostanze organiche volatili e eventuali gas tossici provenienti dall'attività domestica
- > Dotato di ionizzatore, sensore odore e sensore polvere
- > 4 livelli di flusso d'aria selezionabili: sleep, turbo, auto e odor
- > Telecomando a distanza con vano dedicato per la sistemazione
- > Timer accensione/spengimento
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni

THE FRIEND OF WELL-BEING

- > Charming design and pure white finish with high gloss effect
- > LED display for controlling functions
- > Excellent purification efficiency
- > Multi-stage filtration:
 - Dust filter
 - Cotton catalyst filter
 - HIMOP (High Efficiency Multi Oxidation Porcelain) filter
 - HEPA filter
 - Active carbon filter
- > Purifies the air by eliminating odours, smoke and pollen, viruses and bacteria, moulds, fine particles, volatile organic substances and any toxic gases generated by domestic activities
- > Equipped with ioniser, odour sensor and dust sensor
- > 4 air flow levels: sleep, turbo, auto and odour
- > Remote control with dedicated storage compartment
- > Timer on/off
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings

EAN 8013557606566

MODELLO / MODEL		ARGO PURISSIMO
PORTATA D'ARIA (SA/A/M/B) / AIR FLOWRATE (SS/H/M/L)	M³/H	260/210/160/120
SUPERFICIE APPLICABILE / MAX SUITABLE SURFACE	M²	20
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	64
CORRENTE ASSORBITA / RUNNING AMPERES	A	0,28
POTENZA IONIZZAZIONE / IONIZATION CAPACITY	ION/CM³	1,200,000 -1,400,000
PRESSIONE SONORA / SOUND PRESSURE (DIST. 1 M)	DBA	48
TIMER		•
FUNZIONE "SLEEP" / "SLEEP" FUNCTION		•
FUNZIONE "MEMORY" / "MEMORY" FUNCTION		•
IONIZZAZIONE / IONIZATION		•
COLD PLASMA		•
ALLARME FILTRO SPORCO / DIRTY FILTER ALARM		•
DIMENSIONI (H/L/P) / DIMENSIONS (H/W/D)	MM	576/396/245
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	10

Purificatore d'aria multistrato

Multi-layer air purifier

FILTRO CARBONI ATTIVI

Questo filtro ha dei fori molto fini con un'alta efficienza di assorbimento degli odori.

ACTIVE CARBON FILTER

It has ultra-fine holes with high efficient adsorption of odours.

FILTRO HEPA

Questo filtro può filtrare le particelle e la polvere nell'aria con un diametro superiore a 0,3 micron.

HEPA FILTER

It can greatly filter out the particle and dust in the air larger than 0.3 micron.

FILTRO ANTI-POLVERE

La sua principale funzione è filtrare le particelle più grossolane e, quindi, prolungare la vita del filtro HEPA.

DUST FILTER

Its main function is to filter the coarsest particles and, then, to extend the life of filter HEPA.

ARGO PURY



Purificatore d'aria multistrato
Multi-layer air purifier

ARGO PURISSIMO

FILTRO CARBONI ATTIVI

Questo filtro ha dei pori molto fini con un'alta efficienza di assorbimento degli odori.

ACTIVE CARBON FILTER

It has ultra-fine holes with high efficient adsorption of odours.

FILTRO HEPA

Questo filtro può filtrare il particolato di diametro superiore a 0,3 micron ed eliminare polline, fumo, polvere e muffe.

HEPA FILTER

It can greatly filter out the particle with diameter above 0.3 micron and it eliminates pollen, smoke, dust and mould.

FILTRO HIMOP

Questo filtro con proprietà ossidanti può distruggere gli odori e i gas tossici, specialmente la formaldeide.

HIMOP FILTER

With oxidising properties, it can greatly destroy odours and toxic gases, especially formaldehyde.

PRE-FILTRO CATALIZZATORE IN COTONE

Questo filtro può assorbire e decomporre gli odori presenti nell'aria.

COTTON CATALYST PRE-FILTER

It can absorb and decompose odours in the air.

FILTRO ANTI-POLVERE

La sua principale funzione è filtrare le particelle più grossolane e, quindi, prolungare la vita del filtro HEPA.

DUST FILTER

Its main function is to filter the coarsest particles and, then, to extend the life of filter HEPA.

