Relax Relax PRO

Sistemi Ibridi-Soluzioni murali

Sistema ibrido murale NOVITÀ

ERP 50% CT

- Riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria
- Gestione intelligente di più fonti energetiche: caldaia a condensazione, solare termico e pompa di calore
- Ampio display per il settaggio e monitoraggio dell'intero sistema

Un sistema ibrido murale è un sistema ibrido multienergia per riscaldamento, raffrescamento estivo e produzione di acqua calda sanitaria. Tale sistema viene realizzato combinando insieme tre componenti principali:

- la caldaia murale: a seconda delle esigenze installative, la scelta del generatore a gas può essere fatta scegliendo tra caldaie dai 25 ai 35kW, solo riscaldamento o combinate, per installazione murale (all'interno o all' esterno in luoghi parzialmente protetti) oppure da incasso. Le caldaie hanno rapporto di modulazione 1:5 o 1:8, a seconda del modello e sono tutte dotate di circolatori ad alta efficienza. Il pannello di controllo del sistema è in grado di attivare la sorgente di calore energeticamente più efficiente sulla base delle condizioni climatiche, e di gestire l'impianto fino a 2 zone di temperatura indipendenti caldo/freddo.
- La pompa di calore: di tipo aria-acqua monoblocco da esterno della serie NXH 005÷015, utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento e il preriscaldo di acqua calda sanitaria per uso domestico nel caso sia presente un bollitore per ACS. NXH 005÷015, specifica per i sistemi ibridi, è in grado di comunicare con l'intelligenza di sistema via bus, ed è disponibile nelle potenze di 5, 7, 11 e 15 kW.
- Il modulo di distribuzione idraulico: la scelta può essere fatta tra il semplice nodo idraulico Hbox, e il più flessibile modulo di distribuzione BAG³ Hybrid. Hbox consente di fare una semplice connessione idraulica tra i due generatori realizzando un sistema ad una via diretta i cui le pompe di caldaia e pompa di calore si fanno carico di alimentare l'impianto. Per i sistemi più articolati è invece disponibile il modulo di distribuzione BAG³ Hybrid: per installazioni da interno in incasso o a parete, oppure da esterno in incasso, nelle configurazioni 1 diretta, 2 dirette o 1 diretta e 1 miscelata, equipaggiato di circolatori auto modulanti a basso consumo (EEI≤0.20). Il modulo di distribuzione svolge anche la funzione di separatore idraulico tra i generatori e i circuiti impianto. Il sistema è predisposto per il collegamento ad un bollitore sanitario mono serpentino servito da pompa di calore, oppure ad un bollitore sanitario bi serpentino servito da pompa di calore e solare termico, tramite installazione del kit valvola deviatrice.
- Il sistema è in grado di interfacciarsi con un impianto fotovoltaico al fine di cambiare la propria strategia energetica, favorendo l'utilizzo della fonte elettrica quando si è in autoproduzione.

A+ SYSTEM

CALDAIA + POMPA DI CALORE + MODULO DISTRIBUZIONE IBRIDO + PANNELLO SOLARE = SISTEMA IBRIDO

CALDAIE MURALI

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Portata termica Riscaldamento/Sanitario min-max kW	Rendimento utile Pn (50°/30°C) %	Rendimento utile 30% Pn (rit. 30 °C) %	Produzione sanitaria ΔT 25° l/min	Classe energetica		Note	Codice n.	Prezzo Euro
VERSIONE COMBINATA RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA ISTANTANEA									
FAMILY 25 KIS	3,6÷20,0/3,6÷25,0	106,2	108,4	15,1	A	A	(1)(2)	**20133714**	**2.372,00**
FAMILY 30 KIS	4,9÷25,0/4,9÷30,0	106,0	108,1	18,1	A	A	(1)(2)	**20142573**	**2.450,00**
FAMILY 35 KIS	4,9÷30,0/4,9÷34,6	106,9	108,0	20,8	A	A	(1)(2)	**20133716**	**2.532,00**
RESIDENCE 25 KIS	3,6÷20,0/3,6÷25,0	106,2	108,4	15,1	A	A	(1)	**20139525**	**1.944,00**
RESIDENCE 30 KIS	4,9÷25,0/4,9÷30,0	106,0	108,1	18,1	A	A	(1)	**20148496**	**2.013,00**
RESIDENCE 35 KIS	4,9÷30,0/4,9÷34,6	106,9	108,2	20,8	A	A	(1)	**20139527**	**2.086,00**
RESIDENCE HYBRID 25 KIS	3,1÷20,0/3,1÷25,0	105,0	109,6	14,3	A	A	(3)	**20130398**	**2.622,00**
RESIDENCE HYBRID 32 KIS	3,7÷30,0/3,7÷32,0	104,7	109,5	18,3	A	A	(3)	**20130399**	**2.802,00**
RESIDENCE IN HYBRID 25 KIS	3,1÷20,0/3,1÷25,0	105,0	109,6	14,3	A	A	(3)	**20118748**	**2.431,00**
RESIDENCE IN HYBRID 32 KIS	3,7÷30,0/3,7÷32,0	104,7	109,5	18,3	A	A	(3)	**20118749**	**2.612,00**
RIELLO REPLEXA 25 KIS	5,0÷25,0/5,0÷25,0	107,9	107,2	14,3	A	A		**20164603**	**1.590,00**
RIELLO REPLEXA 32 KIS	6,0÷29,0/6,0÷31,6	107,9	106,5	18,1	A	A		**20164604**	**1.690,00**
VERSIONE SOLO RISCALDAMENTO									
FAMILY 25 IS	3,6÷20,0/3,6÷25,0	106,2	108,4	-	A	-	(1)(2)	**20133715**	**2.206,00**
FAMILY 35 IS	4,9÷30,0/4,9÷34,6	106,9	108,0	-	A	-	(1)(2)	**20133717**	**2.377,00**
RESIDENCE 20 IS	3,6÷20,0/3,6÷20,0	106,2	108,4	-	A	-	(1)	**20139526**	**1.861,00**
RESIDENCE 35 IS	4,9÷30,0/4,9÷34,6	106,9	108,2	-	A	-	(1)	**20139528**	**1.966,00**
RESIDENCE IN HYBRID 25 IS	3,1÷20,0/3,1÷25,0	105,0	110,0	-	A		(3)	**20135128**	**2.318,00**
RIELLO REPLEXA 25 IS	5,0÷25,0/5,0÷25,0	108,0	107,2	-	A	-		**20164605**	**1.618,00**
UNITA' DA INCASSO									
UNITA' AD INCASSO M							(4)	**20082310**	**201,00**
BOX PER INCASSO S							(5)	**20161604**	**201,00**

(1) La sonda esterna non è inclusa nella fornitura della caldaia, ma è disponibile come accessorio con codice 1220559.
(2) Per la realizzazione di un sistema ibrido murale è necessaria la sostituzione del display caldaia con il codice 20124352.
(3) Il codice della caldaia include il pannello di controllo del sistema ibrido e la sonda esterna.
(4) Da utilizzare per Family 25 KIS, Residence 25 KIS e Residence In Hybrid.
(5) Da utilizzare solo per Replexa.

DATI DIMENSIONALI

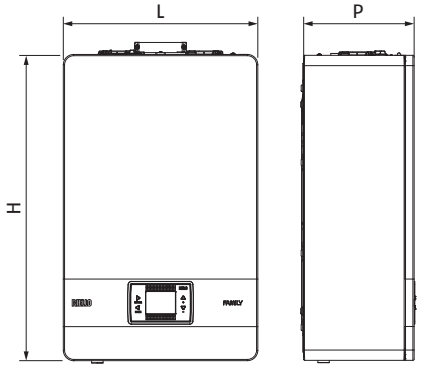

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
FAMILY 25 KIS	740	470	275	35
FAMILY 30 KIS	740	470	350	39
FAMILY 35 KIS	740	470	350	39
FAMILY 25 IS	740	470	275	35
FAMILY 35 IS	740	470	350	39

Altezza comprensiva di dispositivo SRD: 822 mm

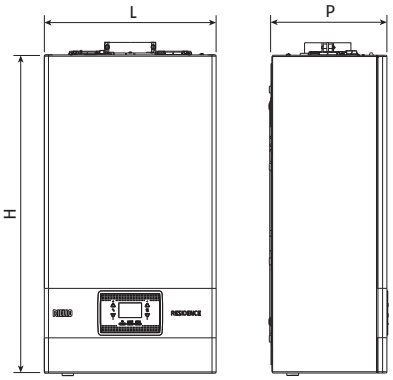

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
RESIDENCE 25 KIS	740	420	275	35
RESIDENCE 30 KIS	740	420	350	37
RESIDENCE 35 KIS	740	420	350	37
RESIDENCE 20 IS	740	420	275	34
RESIDENCE 35 IS	740	420	350	36

Altezza comprensiva di dispositivo SRD: 822 mm

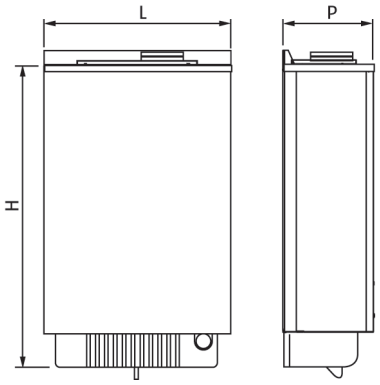

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
RESIDENCE HYBRID 25 KIS	872	553	275	44
RESIDENCE HYBRID 32 KIS	872	553	275	46

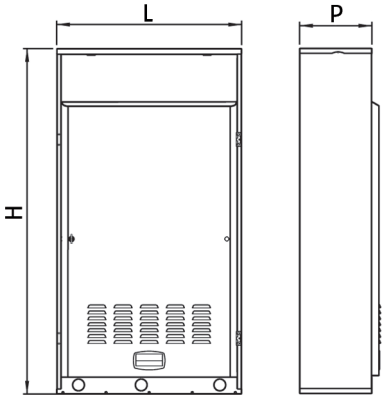

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
RESIDENCE IN HYBRID 25 KIS	785	553	268	42
RESIDENCE IN HYBRID 32 KIS	785	553	268	43
RESIDENCE IN HYBRID 25 IS	785	553	268	40
UNITA' AD INCASSO M	1223	654	281	21

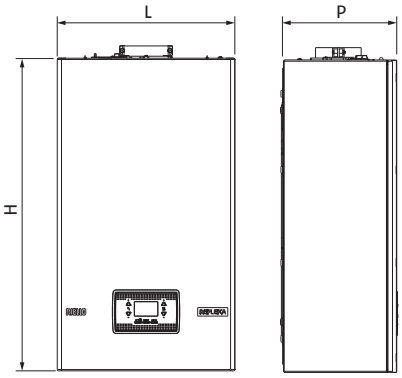

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
RIELLO REPLEXA 25 KIS	740	420	275	29
RIELLO REPLEXA 32 KIS	740	420	275	30
RIELLO REPLEXA 25 IS	740	420	275	28
BOX PER INCASSO S	1223	654	255	18

POMPE DI CALORE ABBINABILI

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Riscaldamento				Raffreddamento				Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	Classe energetica (5)	Codice n.	Prezzo Euro
	Pavimento (1)		Ventilconvettori (2)		Pavimento (3)		Ventilconvettori (4)					
	Potenza nominale kW	COP	Potenza nominale kW	COP	Potenza nominale kW	EER	Potenza nominale kW	EER				
ARIA - ACQUA MONOBLOCCO NOVITÀ												
NXH 005	5,10	4,40	4,85	3,40	4,85	4,35	4,00	3,10	230/1/50	A++	**20161608**	**3.940,00**
NXH 007	7,15	4,10	6,80	3,20	8,00	4,00	5,55	3,10	230/1/50	A++	**20161610**	**4.740,00**
NXH 011	11,25	4,70	11,30	3,60	13,70	4,60	11,20	3,40	230/1/50	A++	**20161611**	**6.790,00**
NXH 015	15,10	4,25	13,40	3,40	16,00	4,10	12,80	3,10	230/1/50	A++	**20161612**	**8.340,00**
NXH 011T	11,20	4,60	10,40	3,60	13,75	4,65	10,65	3,40	400/3/50	A++	**20161613**	**7.890,00**
NXH 015T	15,00	4,35	13,50	3,50	17,00	4,15	13,00	3,20	400/3/50	A++	**20161614**	**9.680,00**

Le prestazioni sono conformi alla norma EN 14511-3:2013 e sono riferite alle seguenti condizioni:
(1) Riscaldamento: temperatura acqua mandata 35 °C con salto termico 5K; temperatura aria esterna 7°C Tb.s e 6 °C Tb.u.
(2) Riscaldamento: temperatura acqua mandata 45 °C con salto 5K; temperatura aria esterna 7 °C Tb.s e 6 °C Tb.u.
(3) Raffrescamento: temperatura acqua mandata 18 °C con salto termico acqua 5 °C; temp. aria ingresso 35 °C.
(4) Raffrescamento: temperatura acqua mandata 7 °C con salto termico acqua 5 °C; temp. aria ingresso 35 °C.
(5) Classe di efficienza energetica stagionale per zona climatica media per temperatura di mandata a 55 °C.

DATI DIMENSIONALI

NXH 005-007



NXH 011-015

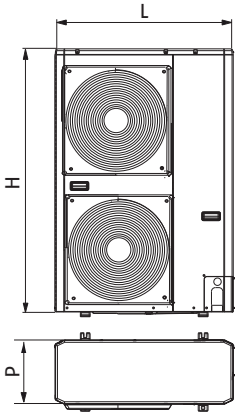

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
NXH 005	821	908	326	57
NXH 007	821	908	326	69
NXH 011	1363	908	326	115
NXH 015	1363	908	326	115

MODULI DISTRIBUZIONE IBRIDI ABBINABILI

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Gestione zone	Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	Potenza massima assorbita W	Note	Codice n.	Prezzo Euro
MODULI DI DISTRIBUZIONE SENZA SEPARATORE NOVITÀ						
HBOX – MODULO DI DISTRIBUZIONE IBRIDO 1D	1 zona diretta	–	–	(1)	**20165227**	**210,00**
MODULI DI DISTRIBUZIONE CON SEPARATORE						
BAG³ HYBRID 1D	1 zona diretta	230/1/50	57	(2)(5)	**20130805**	**1.315,00**
BAG³ HYBRID 2D	2 zona diretta	230/1/50	114	(2)(5)	**20130806**	**1.550,00**
BAG³ HYBRID 1D+1M	1 zona diretta + 1 zona miscelata	230/1/50	118	(3)(5)	**20130807**	**1.795,00**
BOX DA INCASSO	–	–	–	(4)	**20130808**	**134,00**

(1) Abbinabile solo alle pompe di calore NXH 005-007 codice 20161608 e 20161610.
(2) Equipaggiati di serie con termostato limite per impianti a bassa temperatura.
(3) Zona miscelata equipaggiata di serie con termostato limite per impianti a bassa temperatura.
(4) Box da incasso in lamiera zincata verniciabile di bianco; il box è obbligatorio per l'installazione del BAG³ HYBRID.
(5) Forniti senza box da incasso.

DATI DIMENSIONALI



Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
HBOX – MODULO DI DISTRIBUZIONE IBRIDO 1D	107	187	92	0,9

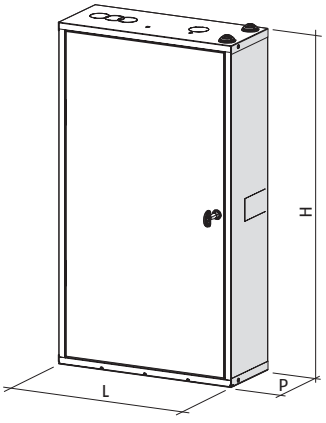

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
BAG³ HYBRID 1D	797	400	160	17
BAG³ HYBRID 2D	797	400	160	18
BAG³ HYBRID 1D+1M	797	400	160	18
BOX DA INCASSO	797	400	160	8

BAG³ HYBRID 1D

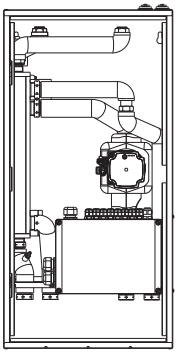

BAG³ HYBRID 2D

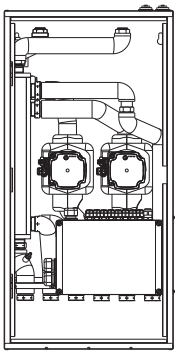

BAG³ HYBRID 1D+1M

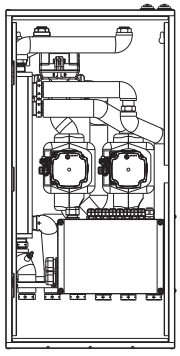

COMANDO DI GESTIONE REC10H

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	Note	Codice n.	Prezzo Euro
COMANDO DI GESTIONE REC10H	230/1/50	(1)	**20124352**	**227,00**

(1) Già incluso in Residence Hybrid e Residence In Hybrid.

DATI DIMENSIONALI

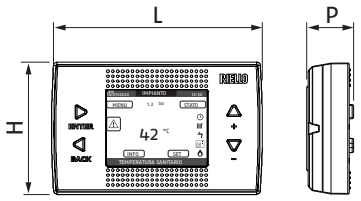

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
COMANDO DI GESTIONE REC10H	90	146	32	0,15

BOLLITORI SANITARI ABBINABILI

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Volume utile l	Serpentino inferiore superficie di scambio (m²)	Serpentino superiore potenza di scambio (kW)*	Temperatura massima °C	Pressione massima bar	Dispersioni W	Classe energetica	Note	Codice n.	Prezzo Euro
RBC 200 1S	207	1,38		99	10	58	B	(1)	**20124168**	**1.115,00**
RBC 300 1S	305	1,7		99	10	68	B	(1)	**20124169**	**1.225,00**
RBS 200 2S	208	0,7	16,1	99	10	62	B	(2)	**20116675**	**1.149,00**
RBS 300 2S	301	1,0	23	99	10	69	B	(2)	**20116335**	**1.252,00**
7200 300 HP	263	3,7	-	99	6	85	C	(1)	**4383500**	**1.726,00**

* Con Δt = 20°C e temperatura primario di 80°C.
(1) Bollitore mono serpentino per pompa di calore.
(2) Bollitore solare doppio serpentino.

DATI DIMENSIONALI

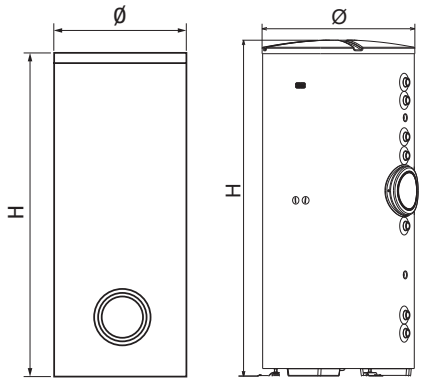

Denominazione commerciale	H mm	Ø mm	Peso netto kg
RBC 200 1S	1338	604	78
RBC 300 1S	1838	604	103
RBS 200 2S	1338	604	86
RBS 300 2S	1838	604	108
7200 300 HP	1615	600	119

Dimensioni e peso con isolamento

COLLETTORI SOLARI ABBINABILI

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Superficie collettori Lorda m²	Netta m²	Valori riferiti all'area di apertura ηo	a1 W/m²K	a2 W/m²K²	Temperatura stagnazione °C	Note	Codice n.	Prezzo Euro
RPS 25/2 EVO	2,30	2,15	0,821	4,41	0,0060	198	(1)	**20127134**	**881,00**
RPS 25/4	2,30	2,14	0,802	4,28	0,0064	197	(1)	**20127137**	**691,00**

(1) I kit di staffaggio relativi ai collettori solari sono disponibili nella sezione "PANNELLI SOLARI" a pagina 225.

DATI DIMENSIONALI

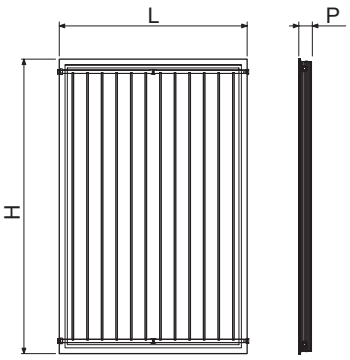

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
RPS 25/2 EVO	2004	1195	86	41,5
RPS 25/4	2004	1195	85	44

ACCESSORI CALDAIE MURALI

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI PER CALDAIE FAMILY			
Kit rubinetti impianto e gas per installazione ad incasso (solo modello 25 KIS)		**20137668**	**73,00**
Kit pompa rilancio condensa		**20097192**	**187,00**
Sonda a pozzetto per bollitore remoto (per versione solo riscaldamento)		**1220599**	**22,00**
Kit filtro magnetico		**20178780**	**95,00**
Kit dosatore polifosfati		**20178781**	**125,00**
Kit gestione prima zona (zona MIX o DIR)		**20132795**	**304,00**
Kit gestione zona aggiuntiva (zona MIX o DIR)		**20132796**	**88,00**
Kit doppio relè (seconda pompa/segnalazione blocco)		**20062614**	**37,00**
Kit sdoppiatore orientabile da Ø60/100 mm a Ø80/80 mm		**20134830**	**37,00**
Kit sistema sdoppiato fisso Ø80 mm		**20129765**	**37,00**
Collettore a parete Ø60/100 mm		**20129175**	**62,00**
Collettore a parete telescopico Ø60/100 mm		**20129176**	**73,00**
Collettore verticale Ø60/100 mm		**20129177**	**109,00**
Kit tronchetto attacco verticale Ø60/100 mm	(1)	**20129174**	**31,00**
Kit curva 90° Ø60/100 mm partenza caldaia	(2)	**20129172**	**31,00**
Kit sdoppiato B23 Ø80 mm per box da incasso		**20129768**	**57,00**
Kit adattatore B23 Ø80 mm		**20129769**	**57,00**
Kit sonda esterna		**1220559**	**32,00**
Kit resistenze antigelo per versioni combinate		**20145304**	**201,00**
Kit resistenze antigelo per versioni solo riscaldamento		**20145305**	**105,00**

(1) Codice necessario in caso di scarico verticale con fumisteria 60/100. Accessorio già incluso nel kit 20129177.
(2) Codice necessario in caso di scarico orizzontale con fumisteria Ø60/100. Accessorio già incluso nei kit 20129175 e 20129176.

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI PER CALDAIE RESIDENCE			
Kit rubinetti impianto e gas per installazione ad incasso (solo modello 25 KIS)		20137668	73,00
Kit raccordi con rubinetti impianto riscaldamento, sanitario e gas (per modelli KIS)		20133516	88,00
Kit raccordi con rubinetti impianto riscaldamento e gas (per modelli IS)		20133517	67,00
Kit raccordi con rubinetti sanitario e gas (per modelli KIS)		20132005	67,00
Kit raccordi con rubinetto gas (per modelli IS)		20133386	47,00
Kit circolatore alta prevalenza		20105883	237,00
Kit pompa rilancio condensa		20097192	187,00
Sonda a pozzetto per bollitore remoto (per versione solo riscaldamento)		1220599	22,00
Kit filtro magnetico		20178780	95,00
Kit dosatore polifosfati		20178781	125,00
Kit sdoppiatore orientabile da Ø60/100 mm a Ø80/80 mm		20134830	37,00
Kit sistema sdoppiato fisso Ø80 mm		20129765	37,00
Collettore a parete Ø60/100 mm		20129175	62,00
Collettore a parete telescopico Ø60/100 mm		20129176	73,00
Collettore verticale Ø60/100 mm		20129177	109,00
Kit tronchetto attacco verticale Ø60/100 mm	(1)	20129174	31,00
Kit curva 90° Ø60/100 mm partenza caldaia	(2)	20129172	31,00
Kit sdoppiato B23 Ø80 mm per box da incasso		20129768	57,00
Kit adattatore B23 Ø80 mm		20129769	57,00
Kit sonda esterna		1220559	32,00
Kit resistenze antigelo per versioni combinate		20145304	201,00
Kit resistenze antigelo per versioni solo riscaldamento		20145305	105,00

(1) Codice necessario in caso di scarico verticale con fumisteria 60/100. Accessorio già incluso nel kit 20129177.
(2) Codice necessario in caso di scarico orizzontale con fumisteria Ø60/100. Accessorio già incluso nei kit 20129175 e 20129176.

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI PER CALDAIE RESIDENCE HYBRID			
Kit installazione a cielo aperto		20011638	40,00
Kit resistenze antigelo		20164833	191,00
Kit pompa rilancio condensa		20097192	187,00
Kit raccordi idraulici a parete		20130639	67,00
Kit rubinetti impianto riscaldamento		4047252	73,00
Kit clapet		20100893	30,00
Kit trasformazione GPL (solo per 25 kW)		20102669	53,00
Kit trasformazione GPL (solo per 32 kW)		20102674	24,00
Kit trasformazione aria propanata (solo per 25 kW)		20102673	53,00

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI PER CALDAIE RESIDENCE IN HYBRID			
Kit rubinetto impianto di riscaldamento		4047252	73,00
Kit raccordi a parete		4047255	66,00
Sonda esterna		1220559	32,00
Kit resistenze antigelo versioni KIS		20164827	202,00
Kit resistenze antigelo versioni IS		20164828	89,00
Kit pompa rilancio condensa		20097192	187,00
Kit porta per incasso	(1)	4047250	123,00
Sonda a pozzetto bollitore remoto (per abbinamento con versione IS)		1220599	22,00
Kit trasformazione GPL Residence In Condens 20 IS e 25 KIS		20102669	53,00
Kit trasformazione GPL Residence In Condens 32 KIS		20102674	24,00
Kit trasformazione aria propanata Residence In Condens 25 KIS		20102673	53,00
Kit caplet		20162838	29,00

(1) Per retrofit su vecchi cassoni sprovvisti di porta.

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI PER CALDAIE RIELLO REPLEXA			
Kit pompa rilancio condensa		**20097192**	**187,00**
Sonda a pozzetto per bollitore remoto (versione solo riscaldamento)		**1220599**	**22,00**
Kit valvola deviatrice solare per versione combinata instantanea		**20035644**	**285,00**
Kit raccordi con rubinetti impianto riscaldamento, sanitario e gas (modelli KIS)		**20133516**	**88,00**
Kit raccordi con rubinetti impianto riscaldamento e gas (per modelli IS)		**20133517**	**67,00**
Kit raccordi con rubinetti sanitario e gas (modelli KIS)		**20132005**	**67,00**
Kit raccordi con rubinetto gas (modelli IS)		**20133386**	**47,00**
Kit circolatore alta prevalenza		**20178827**	**237,00**
Kit filtro magnetico		**20178780**	**95,00**
Kit dosatore polifosfati		**20178781**	**125,00**
Kit sonda esterna		**1220559**	**32,00**
Kit resistenze antigelo per versioni combinate e solo riscaldamento (-10°C)		**20178778**	**201,00**
Kit trasformazione aria propanata (modelli 25 KIS-IS)		**20068970**	**23,00**
Kit trasformazione GPL (modelli 25 KIS-IS)		**20083270**	**23,00**
Kit trasformazione GPL (modello 32 KIS)		**20113798**	**23,00**
Kit clapet concentrico Ø80/125 mm per canne fumarie collettive in pressione		**20044868**	**98,00**
Kit clapet sdoppiato Ø80 mm per canne fumarie collettive in pressione		**20044862**	**57,00**
Kit sdoppiato B23 Ø 80 mm per box da incasso		**20129768**	**57,00**
Kit adattatore B23 Ø80 mm		**20129769**	**57,00**
Kit sdoppiatore orientabile da Ø60/100 mm a Ø80/80 mm		**20134830**	**37,00**
Kit sistema sdoppiato fisso Ø 80 mm		**20129765**	**37,00**
Collettore a parete Ø60/100 mm		**20129175**	**62,00**
Collettore a parete telescopico Ø60/100 mm		**20129176**	**73,00**
Collettore verticale Ø60/100 mm		**20129177**	**109,00**

ACCESSORI POMPE DI CALORE

Denominazione commerciale	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI PER POMPE DI CALORE NXH		
Accumulo inerziale da 50 litri	**20171999**	**752,00**
Accumulo inerziale da 100 litri (*)	**20142300**	**850,00**
Kit antivibranti pompe di calore	**20171891**	**110,00**
Filtro acqua Y da 1"	**20175281**	**45,00**
Valvola di bypass regolabile HBOX	**20182807**	**90,00**

(*) Disponibile da Novembre 2020.

ACCESSORI MODULI DISTRIBUZIONE IBRIDI

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI PER MODULI DISTRIBUZIONE IBRIDI			
Kit rubinetti lato impianto e pompa di calore		**20131752**	**124,00**
Scheda per ingresso impianto fotovoltaico	(1)	**20132409**	**315,00**
Kit valvola deviatrice per BAG³ HYBRID		**20131755**	**315,00**
Kit valvola deviatrice per HBOX		**20168920**	**348,00**
Scheda gestione solare		**20168672**	**217,00**
Kit interfaccia solare		**20131756**	**217,00**

(1) Da prevedere solo in caso la valvola deviatrice (cod. 20131755) non sia presente nella configurazione del BAG3 HYBRID.

MODULI BOLLITORI SANITARI

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI PER BOLLITORI SANITARI			
Scambiatore solare 0,8 m² per HP 300		**4383504**	**352,00**
Kit valvola miscelatrice deviatrice solare	(1)	**20025113**	**285,00**

(1) Obbligatorio nel caso di installazione di bollitore sanitario e caldaia modello KIS.

ACCESSORI MODULI COLLETTORI SOLARI

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI COLLETTORI SOLARI			
Gruppo idraulico solare RSS R	(1)	**20116168**	**479,00**

(1) Il gruppo idraulico solare solo ritorno RSS R e il kit interfaccia solare (cod. 20131756) vanno ordinati sempre assieme.

ACCESSORI SOLARE TERMICO

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI PER SOLARE TERMICO			
Kit sonda collettore solare	(1)	**20008787**	**47,00**
Kit degasatore solare manuale	(2)	**20026577**	**121,00**
Kit raccordi a saldare (contiene: 2 raccordi a saldare per il collegamento ai collettori RPS 25/2 EVO e RPS 25/4 e 2 raccordi per il collegamento al gruppo idraulico RSS o direttamente al bollitore solare)		**20132142**	**37,00**
Kit raccordi per tubo in inox (contiene: 2 raccordi per il collegamento ai collettori RPS 25/2 EVO e RPS 25/4 e 2 raccordi per il collegamento al gruppo idraulico RSS o direttamente al bollitore solare)		**20132143**	**88,00**
Kit tubo flessibile in inox DN16 da 15 m (contiene: doppia tubazione ondulata in inox per mandata e ritorno, cavo per sonda solare e idoneo isolamento per applicazioni solari)		**4383254**	**583,00**
Kit tubo flessibile in inox DN16 da 20 m (contiene: doppia tubazione ondulata in inox per mandata e ritorno, cavo per sonda solare e idoneo isolamento per applicazioni solari)		**4383255**	**881,00**
Kit glicole propilenico 5 kg (fluido termovettore concentrato, con inibitori alla corrosione, per collettori piani)		**4383085**	**57,00**
Kit glicole propilenico 10 kg (fluido termovettore concentrato, con inibitori alla corrosione, per collettori piani)		**4383059**	**102,00**
Vaso di espansione SUN 18 litri (specifico per applicazioni solari, completo di staffa, raccordo ¾")		**4383052**	**67,00**
Vaso di espansione SUN 24 litri (specifico per applicazioni solari, completo di staffa, raccordo ¾")		**4383053**	**88,00**

(1) Il kit interfaccia solare cod. 20131756 contiene già la sonda solare.
(2) Utilizzarne uno per ogni serie di collettori montato nella posizione più in alto.

ACCESSORI GESTORE DI SISTEMA

Denominazione commerciale	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORIO ELETTRICO		
Comando di gestione REC10H	**20124352**	**227,00**

CONTROLLI AMBIENTE RiCLOUD

Controlli ambiente modulanti con possibilità di gestione tramite APP

Immagine	Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
	Controllo ambiente RiCLOUD con Wi-Fi box	(1)	**20117394**	**237,00**
	Controllo ambiente RiCLOUD	(2)	**20117399**	**100,00**
	Wi-Fi box		**20111885**	**137,00**
	Ricevitore caldaia RF-Wireless		**20117359**	**64,00**

(1) Con Wi-Fi box incluso per la connessione ad Internet tramite modem ADSL Wi-Fi di casa.
(2) Per il collegamento via cavo alla caldaia. Compatibile per connessione in radio frequenza con il Wi-Fi box cod. 20111885 (accessorio non incluso e necessario per la connessione ad Internet tramite modem ADSL di casa).

CONFIGURABILITÀ DEL SISTEMA

Denominazione commerciale	Codice	Unità da incasso		Comando gestione	Pompe di calore abbinamenti possibili						Distribuzione idraulica			
		Box da incasso M	Box da incasso S	REC 10H	NXH 005	NXH 007	NXH 011	NXH 015 (3)	NXH 011T	NXH 015T (3)	HBOX Modulo 1D (1)	BAG³ HYBRID Modulo 1D (2)	BAG³ HYBRID Modulo 2D (2)	BAG³ HYBRID Modulo 1D+1M (2)
		20082310	20161604	20124352	20161608	20161610	20161611	20161612	20161613	20161614	20165227	20130805	20130806	20130807
VERSIONE COMBINATA RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA ISTANTANEA														
FAMILY 25 KIS	20133714	●		●	●	●					●	●	●	●
FAMILY 30 KIS	20142573			●	●	●	●		●		●	●	●	●
FAMILY 35 KIS	20133716			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RESIDENCE 25 KIS	20139525	●		●	●	●					●	●	●	●
RESIDENCE 30 KIS	20148496			●	●	●	●		●		●	●	●	●
RESIDENCE 35 KIS	20139527			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RESIDENCE HYBRID 25 KIS	20130398				●	●					●	●	●	●
RESIDENCE HYBRID 32 KIS	20130399				●	●	●		●		●	●	●	●
RESIDENCE IN HYBRID 25 KIS	20118748	●			●	●					●	●	●	●
RESIDENCE IN HYBRID 32 KIS	20118749	●			●	●	●		●		●	●	●	●
RIELLO REPLEXA 25 KIS	20164603		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
RIELLO REPLEXA 32 KIS	20164604		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
VERSIONE SOLO RISCALDAMENTO														
FAMILY 25 IS	20133715			●	●	●					●	●	●	●
FAMILY 35 IS	20133717			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RESIDENCE 20 IS	20139526			●	●	●					●	●	●	●
RESIDENCE 35 IS	20139528			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RIELLO REPLEXA 25 IS	20164605			●	●	●	●		●		●	●	●	●
RESIDENCE IN HYBRID 25 IS	20135128	●			●	●					●	●	●	●

(1) Abbinabile solo alle pompe di calore NXH 005-007 codice 20161608 e 20161610.
(2) Abbinare il box da incasso codice 20130808 solamente al BAG³ HYBRID codice 20130805,20130806 e 20130807.
(3) La configurazione del sistema ibrido murale con NXH 015 non è idoneo per la richiesta di contributo previsto dal conto termico o alla richiesta di incentivo fiscale prevista da Ecobonus.

ESEMPI DI IMPIANTO CON SISTEMA IBRIDO MURALE

1. Impianto bivalente di riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS combinata con pompa di calore e caldaia

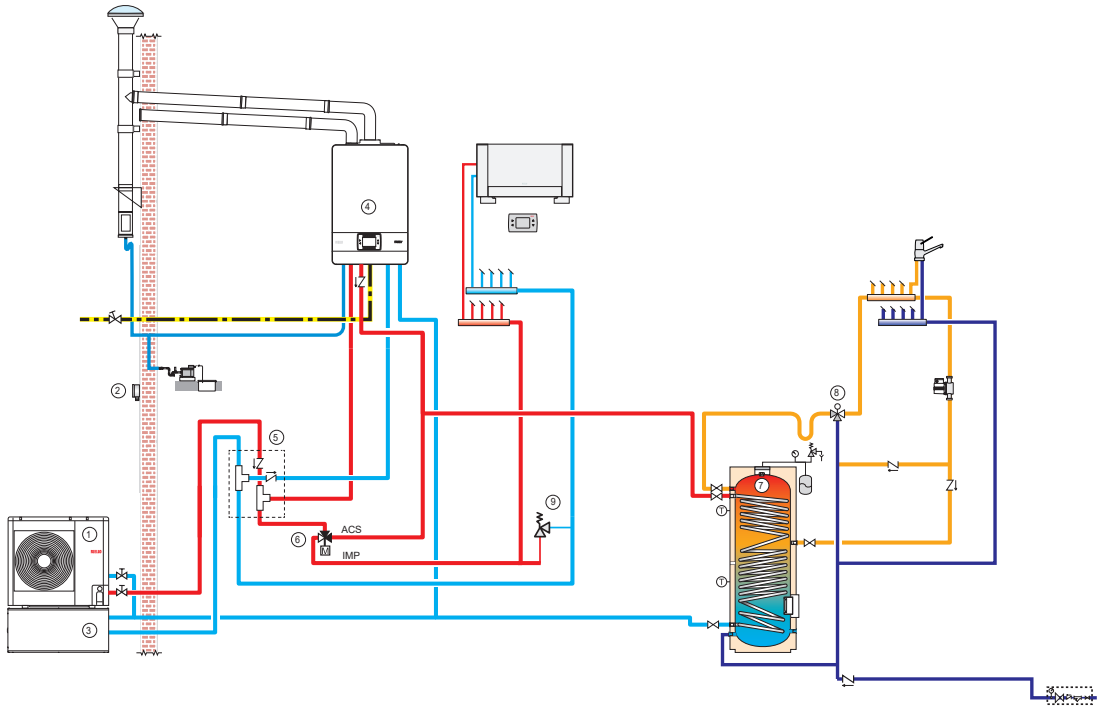

1 Pompa di calore NXH
2 Sonda esterna NXH
3 Kit accumulo inerziale caldo/freddo
4 Caldaia murale
5 HBOX – Modulo di distribuzione ibrido 1D
6 Kit valvola deviatrice ACS per NXH
7 Bollitore
8 Miscelatore termostatico da ¾"
9 Valvola by pass regolabile

2. Impianto bivalente di riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS combinatacon pompa di calore e caldaia multizona

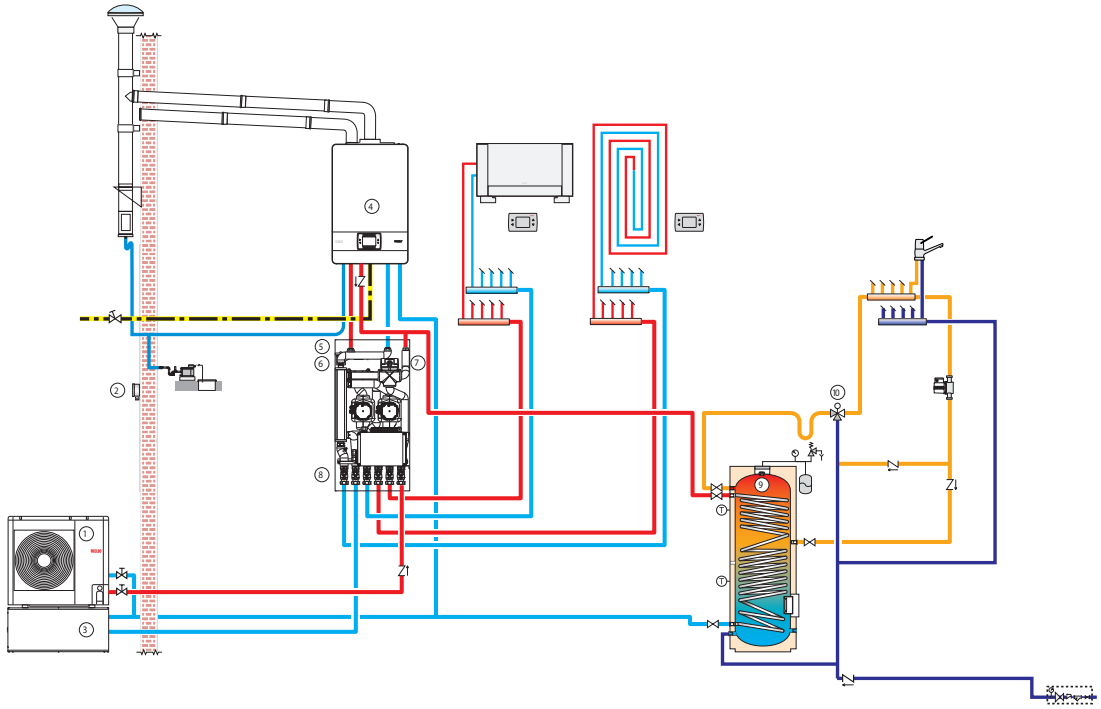

1 Pompa di calore NXH
2 Sonda esterna NXH
3 Kit accumulo inerziale caldo/freddo
4 Caldaia murale
5 BAG³ HYBRID
6 Box da incasso
7 Kit valvola deviatrice BAG³ HYBRID
8 Kit rubinetti per BAG³ HYBRID lato impianto e pompa di calore
9 Bollitore
10 Miscelatore termostatico da ¾"

3. Impianto bivalente di riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS combinata con solare termico, pompa di calore e caldaia

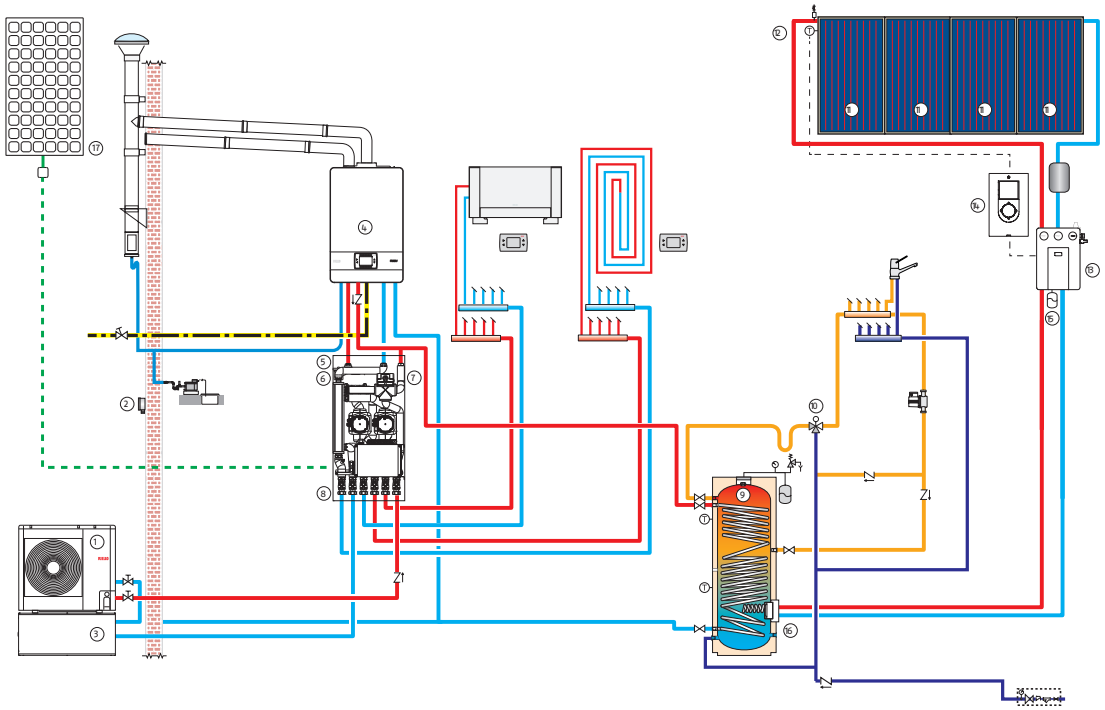

1 Pompa di calore NXH
2 Sonda esterna NXH
3 Kit accumulo inerziale caldo/freddo
4 Caldaia murale
5 BAG³ HYBRID
6 Box da incasso
7 Kit valvola deviatrice BAG³ HYBRID
8 Kit rubinetti per BAG³ HYBRID lato impianto e pompa di calore
9 Bollitore
10 Miscelatore termostatico da ¾"
11 Collettore solare
12 Kit degasatore solare manuale
13 Gruppo idraulico solare RSS R
14 Kit interfaccia solare
15 Vaso di espansione SUN 18 litri
16 Scambiatore solare
17 Impianto fotovoltaico con contatto pulito